

# DZQ 45/6 A-Ex

Référence 0083.0780

## Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec platine murale carrée, DN 450, courant triphasé, antidéflagrant

## Caractéristiques techniques


Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	4.300 m³/h
Vitesse de rotation	960 1/min
Consommation	200 W
$I_{Max}$	0,64 A
Poids	16,3
$I_A/I_N$	2,7
Homologation Ex	84/3896
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799837800

## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, haut}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72

$L_{WA7}$  = niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

## Courbe caractéristique

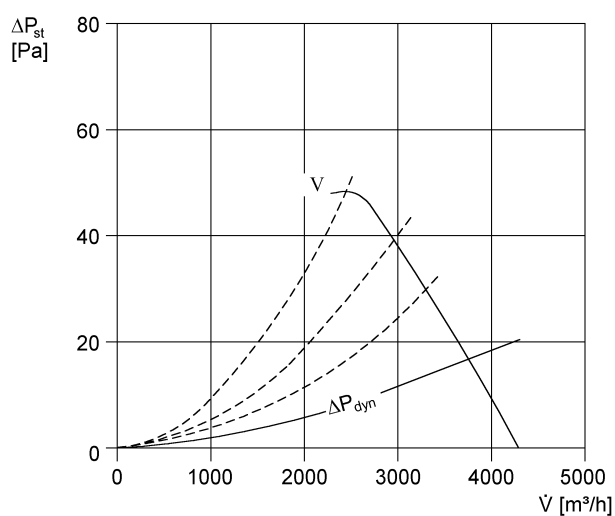

# DZQ 45/6 A-Ex

Dessin coté [mm]

