DZS 35/4 A-Ex

Référence	0094.0109

Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde avec anneau mural en acier, DN 350, courant triphasé, antidéflagrant

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	2.800 m³/h
Vitesse de rotation	1.390 1/min
Consommation	165 W
I_{Max}	0,47 A
Poids	12,6
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799941095

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7}, haut (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	72

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

DZS 35/4 A-Ex

Courbe caractéristique

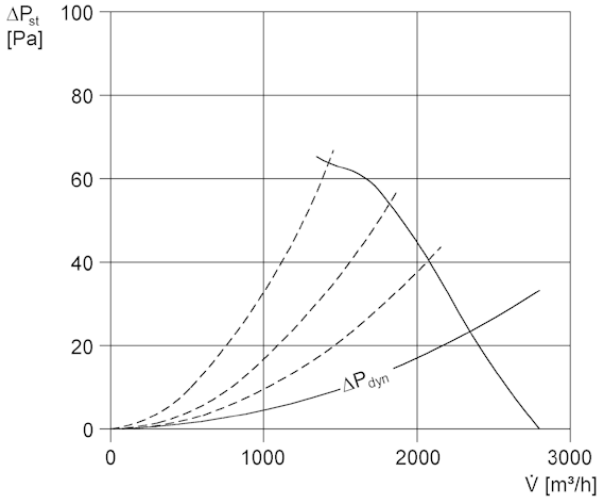
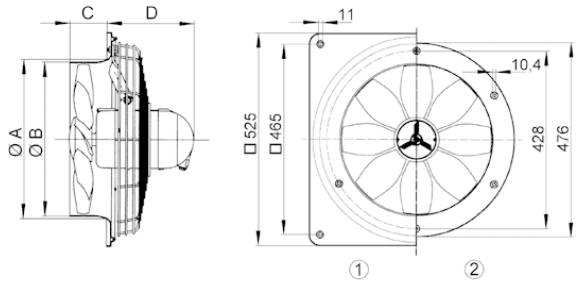
Dessin coté [mm]