

# ECA 150 P



## Description rapide

Avec grille intérieure fixe et interrupteur à tirette

## Exemples d'utilisation

Salle de bains, WC, Local de rangement, Local de stockage, Cave

Référence 0084.0066


## Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur à tirette
Débit d'air	300 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	2.700 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	25 W
I <sub>Max</sub>	0,12 A
Type de protection	IP 23
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	1,47
Largeur nominale	150 mm
Niveau de puissance acoustique	56 dB(A)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	A
GTIN (EAN)	4012799840664


# ECA 150 P

Dessin coté [mm]

① Masszeichnung\_ECA150P\_Legende

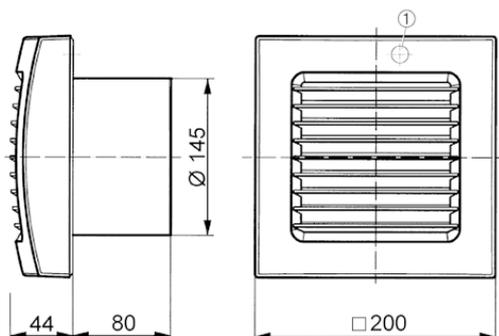

Dessin coté [mm]

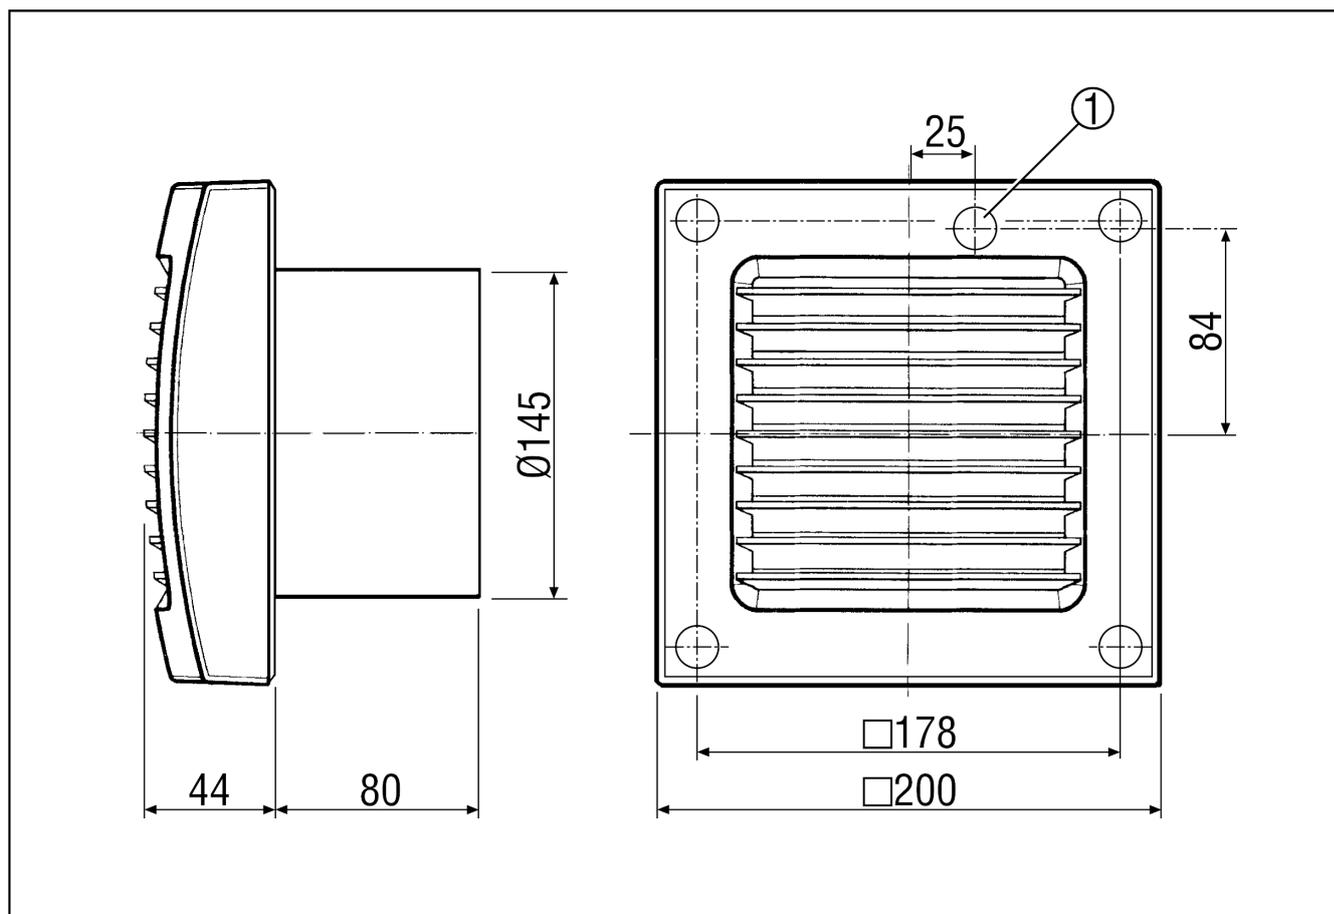

① Masszeichnung\_ECA150P\_Legende