

ELA 20 Ex



Description rapide


Manchettes de raccordement flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du raccordement des gaines d'air, convient aux applications en zones explosibles, DN 200

Référence 0092.0274

Caractéristiques techniques

Matériau bride	Acier galvanisé
Matériau manchette	Matière plastique, antistatique
Poids	1,25 kg
Poids avec emballage	1,3 kg
Convient pour une largeur nominale de	200 mm
Largeur	254 mm
Hauteur	254 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	254 mm
Hauteur avec emballage	254 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Version Ex	antistatique
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799922742

Dessin coté [mm]

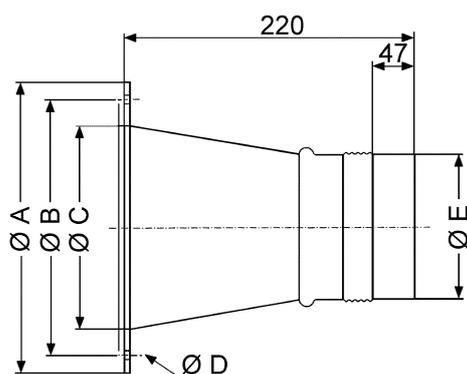

A	B	C	D	E
254	235	212	7	198



ELA 20 Ex