

ELA 40 Ex



Description rapide


Manchettes de raccordement flexibles pour l'insonorisation et l'amortissement des vibrations lors du raccordement des gaines d'air, convient aux applications en zones explosibles, DN 400

Référence 0092.0278

Caractéristiques techniques

Matériau bride	Acier galvanisé
Matériau manchette	Matière plastique, antistatique
Poids	2,8 kg
Poids avec emballage	2,8 kg
Convient pour une largeur nominale de	400 mm
Largeur	460 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	220 mm
Largeur avec emballage	460 mm
Hauteur avec emballage	460 mm
Profondeur avec emballage	220 mm
Version Ex	antistatique
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799922780

Dessin coté [mm]

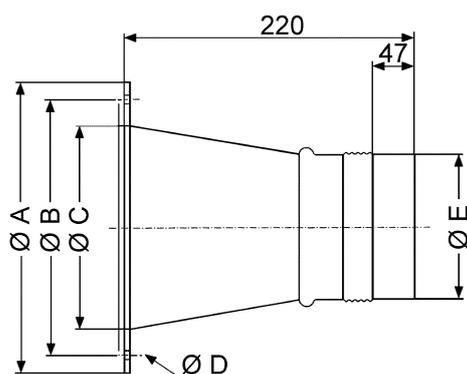

A	B	C	D	E
460	438	412	9,5	397



ELA 40 Ex