

ERR 31/1 EC



Description rapide

Ventilateur centrifuge pour gaine ronde, DN 315, moteur à technologie EC

Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Aspiration au poste de travail, Site de fabrication

Référence 0073.0572

Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.300 m³/h
Vitesse de rotation	3.395 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Puissance nominale	175 W
I _{Max}	1,5 A
Type de protection	IP X4
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Gaine ronde
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Tôle d'acier, poudrée
Boîtier matériau	Tôle d'acier, poudrée
Couleur	gris clair
Poids	7,5 kg
Poids avec emballage	8,2 kg
Largeur nominale	315 mm
Largeur	308 mm
Hauteur	456 mm
Profondeur	404 mm
Largeur avec emballage	360 mm
Hauteur avec emballage	470 mm
Profondeur avec emballage	470 mm
Température des fluides à I _{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Niveau de puissance acoustique	38 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)

ERR 31/1 EC


Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	E
GTIN (EAN)	4012799735724

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59

L_{WA5} = niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique

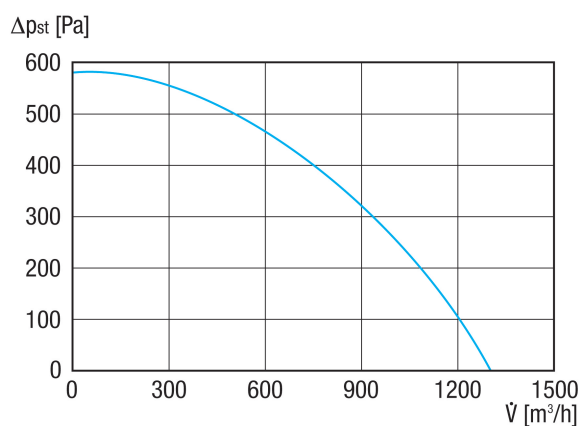

ERR 31/1 EC

Dessin coté [mm]

