


ER 17/60-2 G

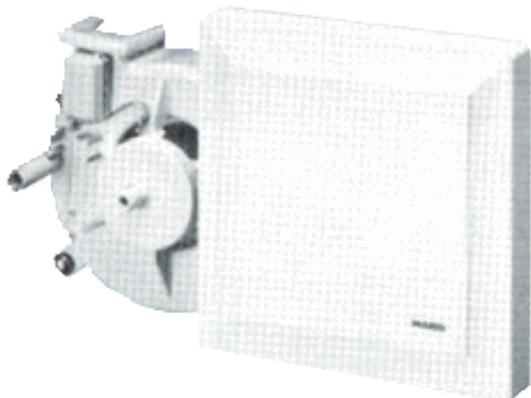

Description rapide

Insert de ventilateur avec filtre et capot intérieur pour système d'évacuation d'air monotube ERU 17/60, version à réglage de charge de base

Référence 0080.0786

Caractéristiques techniques

Modèle	Commande par charge de base
Débit d'air	25 m ³ /h / 61 m ³ /h
Vitesse de rotation	1.200 1/min / 2.500 1/min
Vitesse variable	–
Tension de service	230 V
Consommation	30 W / 46 W
I _{Max}	0,23 A / 0,3 A
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Plafond / Mur
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	au choix
Poids	1,7
Largeur nominale	75 mm
Unité de conditionnement	1 pièce