

GS 30



Description rapide


Contre-raccord pour le montage des manchettes flexibles DN 300 sur les gaines d'air

Référence 0055.0170

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 0,69 kg |
| Poids avec emballage | 0,7 kg |
| Convient aux manchettes de largeur nominale | 300 mm |
| Largeur | 380 mm |
| Hauteur | 380 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Largeur avec emballage | 380 mm |
| Hauteur avec emballage | 380 mm |
| Profondeur avec emballage | 50 mm |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799551706 |

Dessin coté [mm]

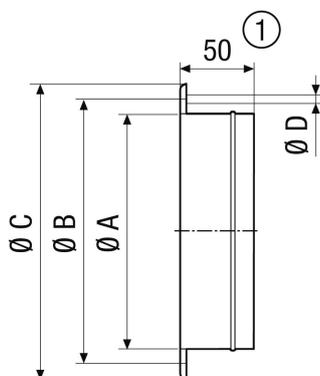

| A | B | C | D |
|-----|-----|-----|----|
| 313 | 356 | 380 | 10 |

① GS 56 : 55 mm