

GS 60



Description rapide

Contre-raccord pour le montage des manchettes flexibles
DN 600 sur les gaines d'air


Référence

0055.0175

Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	2,16 kg
Poids avec emballage	2,2 kg
Convient aux manchettes de largeur nominale	600 mm
Largeur	710 mm
Hauteur	710 mm
Profondeur	50 mm
Largeur avec emballage	710 mm
Hauteur avec emballage	710 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799551751

Dessin coté [mm]

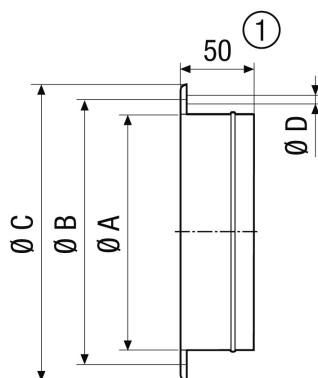

A	B	C	D
613	674	710	14

① GS 56 : 55 mm