

MCV 50



Description rapide

Grille de fermeture intérieure, DN 500

Référence


0151.0056

Caractéristiques techniques


Sens de l'air	Insufflation / Évacuation d'air
Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	2 m/s
Lieu de montage	Mur
Position d'installation	vertical / horizontal
Matériau	Tôle d'acier, vernie au four
Couleur	blanc
Couleur des lamelles	noir
Poids	5,75
Type de volet	manuel
Convient pour une largeur nominale de	500 mm
Section libre	1.620 cm ²
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799510567

MCV 50

Courbe caractéristique Pertes de charge

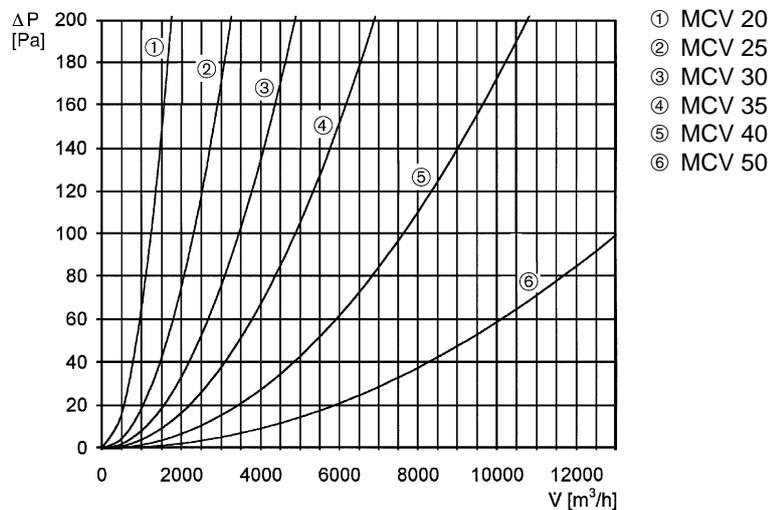

Dessin coté [mm]

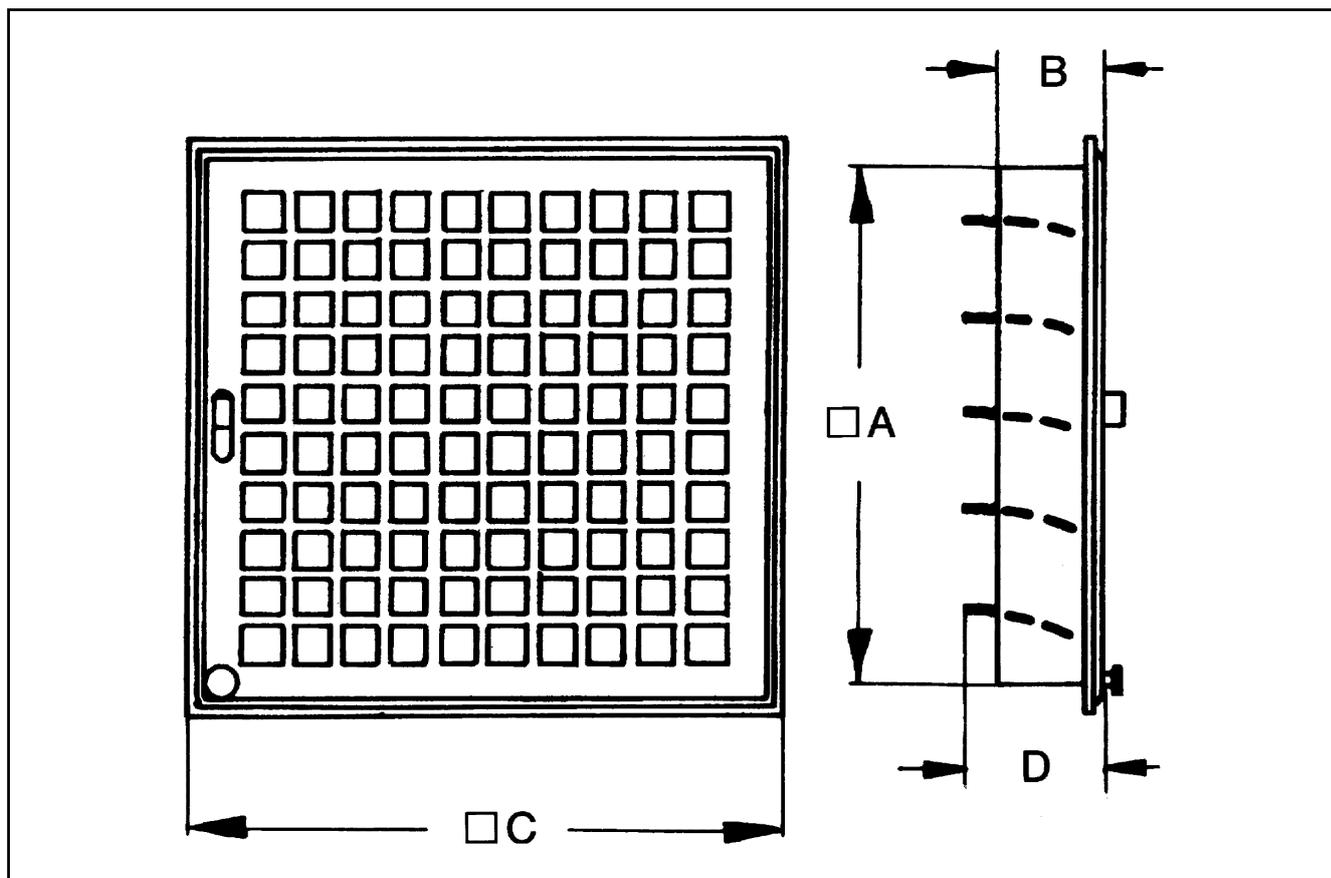



MCV 50

A	B	C	D
522	55	555	75