

MF-WE63



Description rapide

Adaptateur enfichable pour le raccordement de 2 gaines flexibles MF-F63 à l'équerre MF-W/-WL.. 80/150, y compris 1 bouchon de fermeture

Exemples d'utilisation


Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations

Référence 0059.0966

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sens de l'air | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau | Polypropylène (PP) |
| Indications de matière plastique | Sans PVC |
| Poids | 0,1 kg |
| Poids avec emballage | 0,1 kg |
| Largeur nominale | 63 mm |
| Largeur | 149,5 mm |
| Hauteur | 79,5 mm |
| Profondeur | 62,5 mm |
| Largeur avec emballage | 149,5 mm |
| Hauteur avec emballage | 79,5 mm |
| Profondeur avec emballage | 62,5 mm |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
| GTIN (EAN) | 4012799599661 |

Dessin coté [mm]

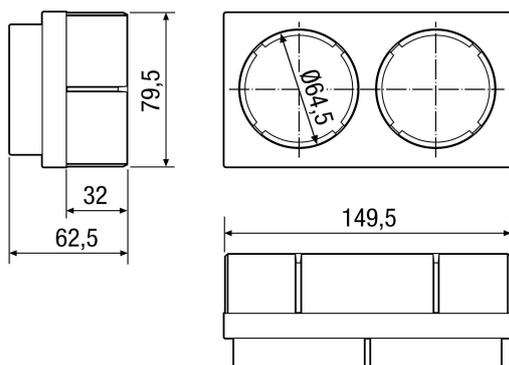

MF-WE63

