

RSR 35/50-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur 1000 mm, DN 355

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0607

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	3,7 kg
Poids avec emballage	5,12 kg
Diamètre de raccordement	355 mm
Convient pour une largeur nominale de	355 mm
Largeur	460 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	520 mm
Hauteur avec emballage	520 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	25 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	11 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799926078

RSR 35/50-1

Courbe caractéristique

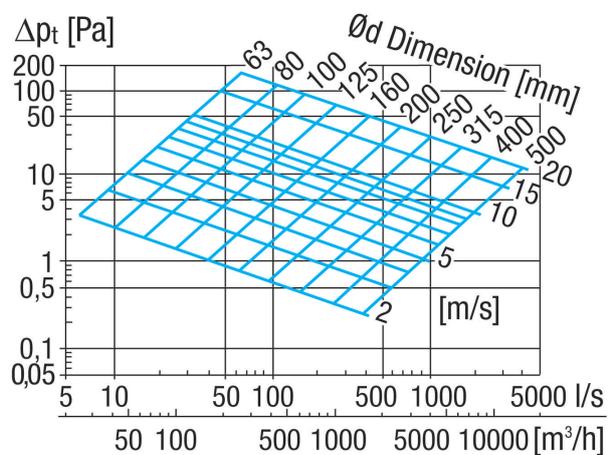

Dessin coté [mm]

