

# SDS 40



## Description rapide


Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction sur les toits de tuiles, exécution de série pour pente de toit jusqu'à 30°, DN 400 mm

Référence 0093.0979

## Caractéristiques techniques

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Modèle                                | jusqu'à 30° d'inclinaison de toit |
| Boîtier matériau                      | Tôle d'acier, galvanisée          |
| Poids                                 | 38 kg                             |
| Poids avec emballage                  | 39 kg                             |
| Convient pour une largeur nominale de | 400 mm                            |
| Largeur                               | 895 mm                            |
| Hauteur                               | 290 mm                            |
| Profondeur                            | 955 mm                            |
| Largeur avec emballage                | 990 mm                            |
| Hauteur avec emballage                | 990 mm                            |
| Profondeur avec emballage             | 850 mm                            |
| Unité de conditionnement              | 1 pièce                           |
| Gamme                                 | C                                 |
| GTIN (EAN)                            | 4012799939795                     |

## Dessin coté [mm]

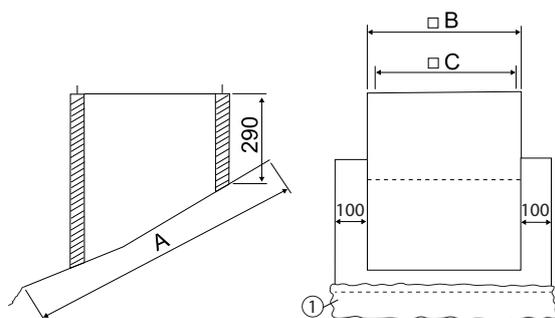

| A   | B   | C   |
|-----|-----|-----|
| 955 | 695 | 650 |

① Tablier de protection en plomb