

WD 10 W



Description rapide

Buse d'air entrant longue portée, tôle d'acier à revêtement blanc pulvérulent, montage mural, DN 100, pour ventilation domestique max. 45 m³/h


Référence 0151.0290

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation
Débit d'air max.	45 m ³ /h
Portée	5 m
Montage	Intérieur
Lieu de montage	Mur
Matériau	Tôle d'acier, poudrée
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,43 kg
Poids avec emballage	0,45 kg
Convient pour une largeur nominale de	100 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	142 mm
Profondeur	80 mm
Largeur avec emballage	131 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Profondeur avec emballage	140 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799512905

WD 10 W

Courbe caractéristique Pertes de charge et données acoustiques

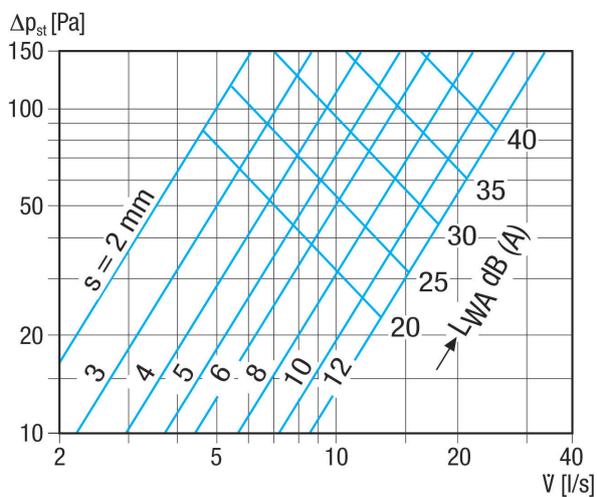

s - Largeur de la fente

Dessin coté [mm]

