

AS 25 Ex



Kratka informacija

Samoaktivirajuća žaluzina, DN 250, od vodljive plastike, prikladna samo za istrošeni zrak

Broj artikla


0151.0403

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Smjer zraka | Odsis zraka |
| Ugradnja | izvana |
| Mjesto ugradnje | Otvor za istrošeni zrak na vanjskom zidu |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal | Plastika |
| Boja | crna |
| Težina | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem | 0,59 kg |
| Vrsta žaluzine | samoovarajući/samozatvarajući |
| Promjer priključka | 258 mm |
| Nominalna dužina | 250 mm |
| Širina | 294 mm |
| Visina | 294 mm |
| Dubina | 26 mm |
| Širina s pakovanjem | 405 mm |
| Visina s pakovanjem | 405 mm |
| Dubina s pakovanjem | 35 mm |
| Temperatura okoline | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | G |
| GTIN (EAN) | 4012799514039 |

AS 25 Ex

Krivulja

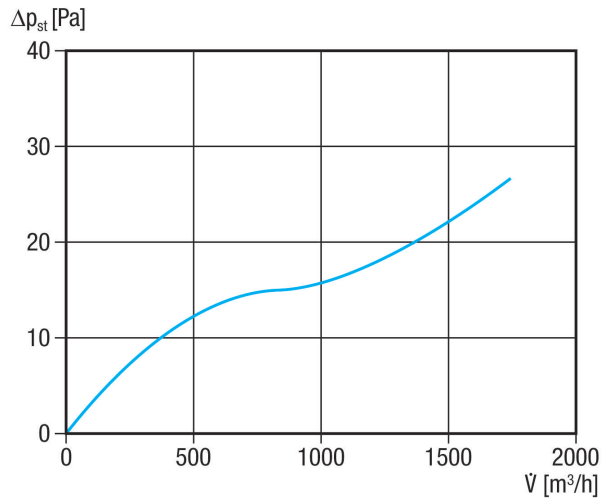

Crtež s veličinama [mm]

