

DRD 50/86

Broj artikla

0087.0157

Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 500, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Tehnički podaci

Volumen zraka	6.300 m ³ /h / 8.500 m ³ /h
Brzina	715 1/min / 930 1/min
Nominalna snaga	650 W / 1.450 W
I _{Nomin.}	1,4 A / 2,9 A
I _{Maks.}	1,4 A / 2,9 A
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	6
Broj polova pri maloj brzini	8
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	134
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871576

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5} , ni- sko (dB(A))	56	71	70	69	71	73	71	57	79
L _{WA5} , viso- ko (dB(A))	58	77	77	76	77	78	79	69	85
L _{WA8} , ni- sko (dB(A))	58	70	70	75	74	73	70	64	81
L _{WA8} , viso- ko (dB(A))	62	75	78	82	81	78	76	66	87

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

DRD 50/86

Krivulja

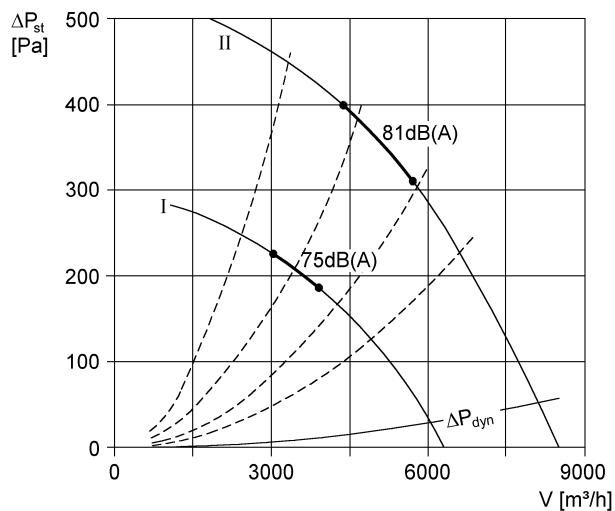

Crtež s veličinama [mm]

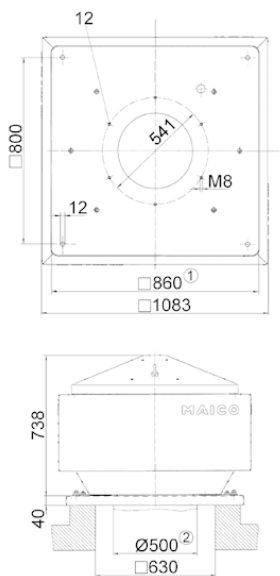

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.