

## DZQ 40/8 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 400, trofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0125

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	2.050 m <sup>3</sup> /h
Brzina	715 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	75 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,2 A
I <sub>Maks.</sub>	0,2 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	11,22 kg
Težina s pakovanjem	12,72 kg
Nominalna dužina	400 mm
Širina	580 mm
Visina	580 mm
Dubina	246 mm
Širina s pakovanjem	610 mm
Visina s pakovanjem	610 mm

## DZQ 40/8 B

Dubina s pakovanjem	400 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831259

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	35
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	46
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	51
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	54
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	25	40	44	48	52	52	44	30	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	38
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	47
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	51
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	66
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	45	45	48	63	64	66	64	71

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# DZQ 40/8 B

## Krivulja

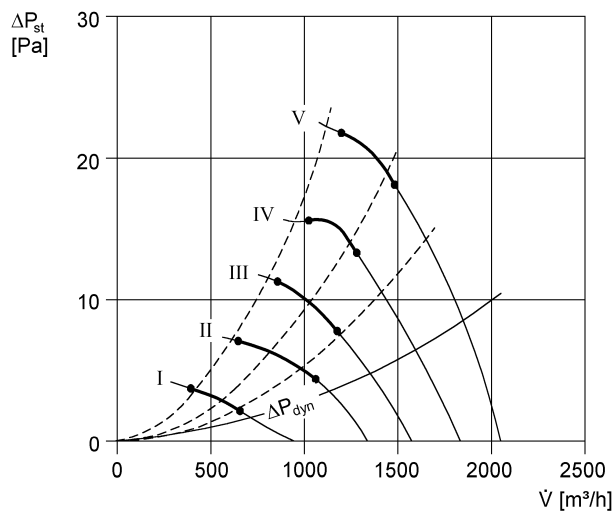

## Crtež s veličinama [mm]

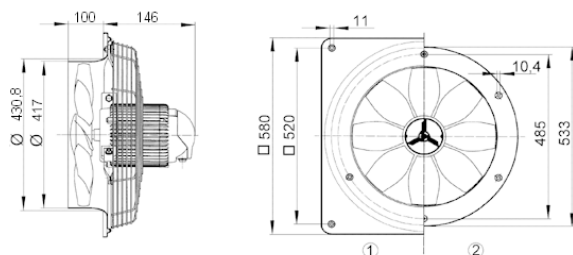

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
  - ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
- Smjer strujanja zraka je označen.  
Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.