

## EHD 12 EC



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 125, volumen zraka 431 m<sup>3</sup>/h, motor s tehnologijom EC

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla 0073.0560

## Tehnički podaci

Volumen zraka	431 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	75 W
I <sub>Maks.</sub>	0,7 A
Vrsta zaštite	IP X5
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	4,4 kg
Težina s pakovanjem	5 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	333 mm
Visina	261 mm
Dubina	333 mm
Širina s pakovanjem	385 mm
Visina s pakovanjem	300 mm
Dubina s pakovanjem	385 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	56 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)

## EHD 12 EC


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735601

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

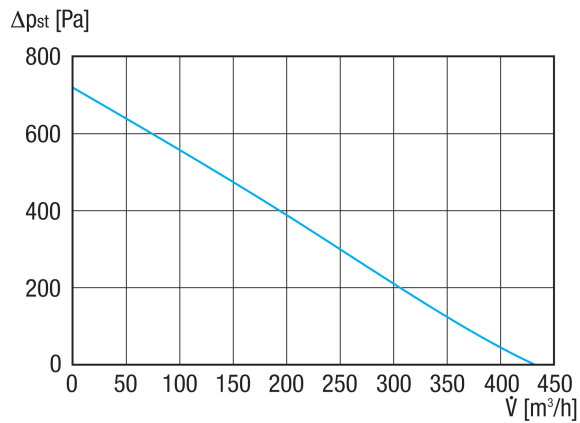

# EHD 12 EC

Crtež s veličinama [mm]

