


MHD 15

Grijač MHE, MHD u primjeni na gradilištu

- Mobilni grijači neophodno su pomagalo na gradilištu svake zime. Radilo se o grijanju građevinskog vozila, sušenju vlažnih unutrašnjih prostora ili zagrijavanju radnog mjesta na gradilištu, MAICO grijači MHE i MHD mogu se univerzalno primijeniti.

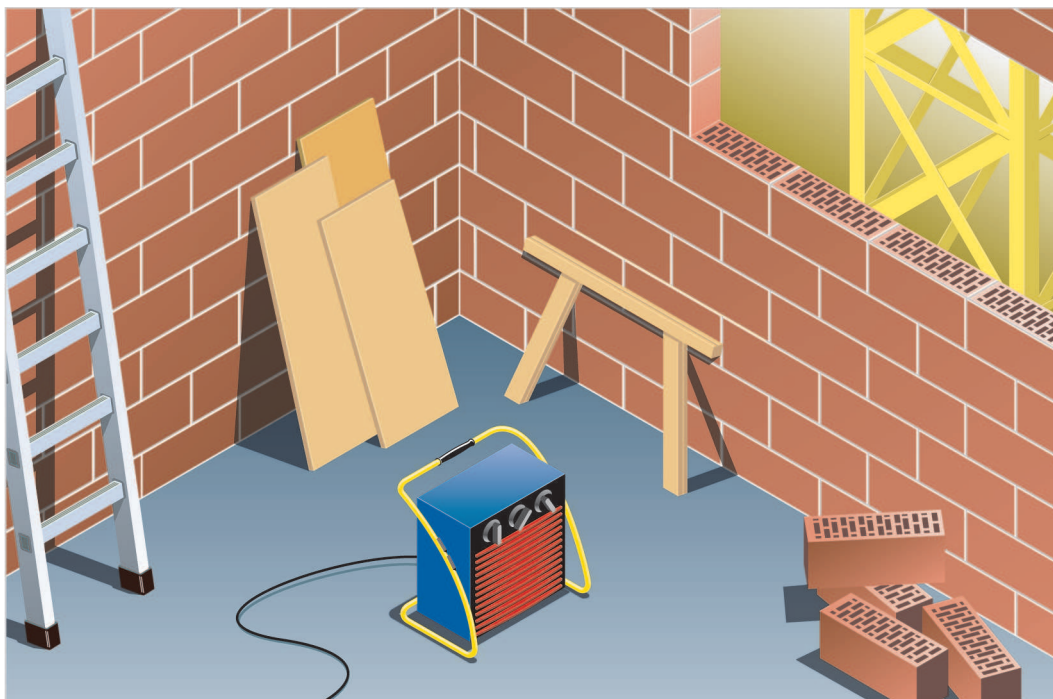

Orijentacijske vrijednosti na gradilištu

(specifični toplinski učinak 150 W/m²)

- MHE 3 za oko 20 m²
- MHD 5 za oko 33 m²
- MHD 9 za oko 60 m²
- MHD 15 za oko 100 m²
- MHD 20 za oko 133 m²

Orijentacijske vrijednosti za slabo izoliranu zgradu

(specifični toplinski učinak 100 W/m²)

- MHE 3 za oko 30 m²
- MHD 5 za oko 50 m²
- MHD 9 za oko 90 m²
- MHD 15 za oko 150 m²
- MHD 20 za oko 200 m²