

## AWV 15



## Rövid leírás

Külső fali ventilátor, DN 150, légmennyiség: 340 m<sup>3</sup>/h, váltóáram

## Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Munkahely, Ipari helyiség, Edzőterem, Büfé

Termékszám 0080.0996

## Műszaki adatok

Légmennyiség	340 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.314 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	–
SEC average	-26 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Energiahatékonysági osztály	C
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	55 W
I <sub>max</sub>	0,24 A
Védelmi fokozat	IP X4
Szigetelési osztály	B
Beszereési hely	Külső fal
Beszereési helyzet	függőleges / vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Súly	4,78 kg
Súly csomagolással	5,2 kg
Névleges méret	150 mm
Szélesség	260 mm
Magasság	355 mm
Mélység	131 mm
Szélesség csomagolással együtt	275 mm
Magasság csomagolással együtt	395 mm
Mélység csomagolással együtt	175 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C

# AWV 15


GTIN (EAN)	4012799809968
------------	---------------

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

$L_{WA5}$  = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe

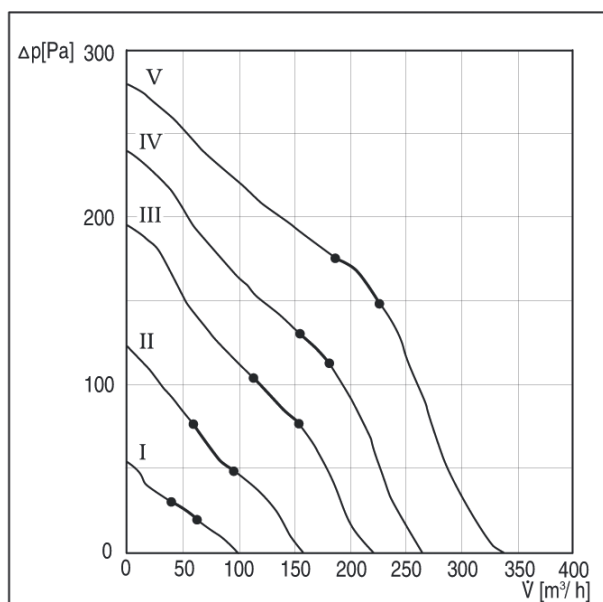

## Méretarányos rajz [mm]

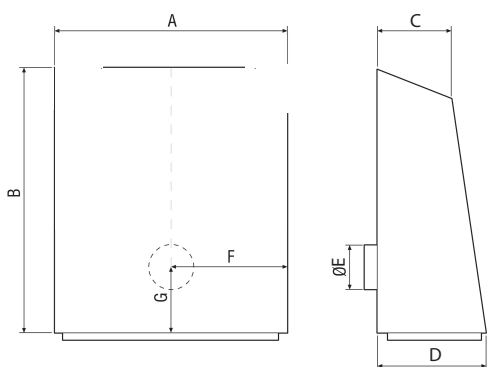

A	B	C	D	E	F	G
260	355	92	131	148	130	146