


## EPK 22/4 B

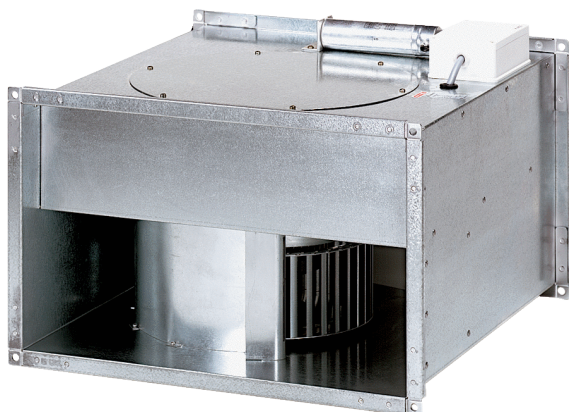

## Rövid leírás

Radiál csatornaventilátor, váltóáram

Termékszám

0086.0651

## Műszaki adatok

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Légmennyiség                             | 1.320 m <sup>3</sup> /h |
| Szabályozható fordulatszám               | ✓                       |
| Feszültségtípus                          | Váltóáram               |
| Feszültségosztály                        | 230 V                   |
| I <sub>max</sub>                         | 2 A                     |
| Védelmi fokozat                          | IP 55                   |
| Szigetelési osztály                      | F                       |
| Hálózati kábel                           | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Beszerelei helyzet                       | függőleges / vízszintes |
| Súly                                     | 17,5 kg                 |
| Súly csomagolással                       | 19,3 kg                 |
| Csatornaméret                            | 500 mm x 250 mm         |
| Szélesség csomagolással együtt           | 550 mm                  |
| Magasság csomagolással együtt            | 365 mm                  |
| Mélység csomagolással együtt             | 550 mm                  |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél | -20 °C -ig 50 °C        |
| Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál  | -20 °C -ig 50 °C        |
| Csomagolási egység                       | 1 darab                 |
| Választék                                | D                       |
| GTIN (EAN)                               | 4012799866510           |

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

|                                 | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L <sub>WA2, S1</sub><br>(dB(A)) | 19    | 26     | 40     | 28     | 25    | 178   | 8     | 2     | 40       |
| L <sub>WA2, S2</sub><br>(dB(A)) | 27    | 33     | 44     | 36     | 34    | 30    | 21    | 6     | 46       |

## EPK 22/4 B

|                                       | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>L<sub>WA2</sub>, S3</b><br>(dB(A)) | 33    | 41     | 49     | 44     | 41    | 40    | 33    | 20    | 52       |
| <b>L<sub>WA2</sub>, S4</b><br>(dB(A)) | 378   | 47     | 53     | 49     | 46    | 45    | 43    | 31    | 56       |
| <b>L<sub>WA2</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | 43    | 53     | 59     | 55     | 53    | 52    | 50    | 44    | 63       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, S1</b><br>(dB(A)) | 15    | 26     | 43     | 33     | 32    | 9     | 21    | 11    | 44       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, S2</b><br>(dB(A)) | 23    | 35     | 47     | 41     | 43    | 43    | 36    | 21    | 50       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, S3</b><br>(dB(A)) | 30    | 44     | 52     | 49     | 49    | 52    | 48    | 36    | 58       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, S4</b><br>(dB(A)) | 35    | 51     | 55     | 55     | 55    | 58    | 56    | 47    | 64       |
| <b>L<sub>WA5</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | 41    | 58     | 61     | 62     | 63    | 64    | 64    | 57    | 71       |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S1</b><br>(dB(A)) | 18    | 24     | 35     | 38     | 38    | 32    | 22    | 12    | 42       |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S2</b><br>(dB(A)) | 26    | 33     | 43     | 48     | 49    | 45    | 41    | 27    | 53       |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S3</b><br>(dB(A)) | 33    | 42     | 49     | 57     | 58    | 56    | 56    | 51    | 63       |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S4</b><br>(dB(A)) | 39    | 47     | 54     | 62     | 65    | 64    | 65    | 62    | 71       |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | 46    | 55     | 62     | 69     | 72    | 71    | 73    | 70    | 78       |


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

# EPK 22/4 B

## Jelleggörbe

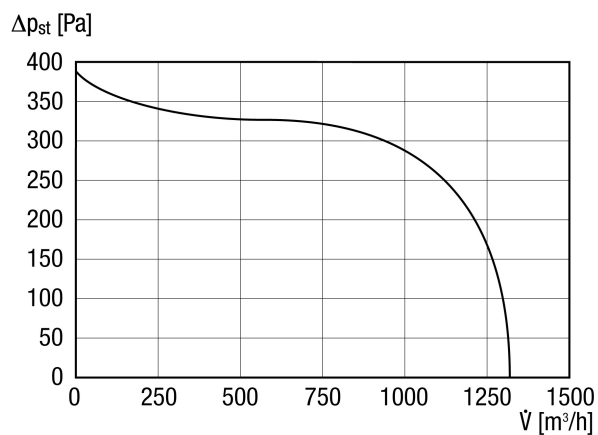

## Méretarányos rajz [mm]

