

ERK 100 T



Rövid leírás

Diagonális ventilátor csőbe történő szereléshez, DN 100, egyfokozatú utánfutás relével, 3 - 15 percig beállítható

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Raktár, Tartózkodási helyiség, Kiállítóterem, Műhely

Termékszám 0080.0174

Műszaki adatok

Modell	Utánfutás relés kivitel
Légmennyiség	130 m ³ /h
Fordulatszám	2.200 1/min
Járókerék típus	diagonális
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	25 W
I _{max}	0,16 A
Védelmi fokozat	IP 44
Szigetelési osztály	B
Beszereési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	polipropilén
Súly	1,1 kg
Névleges méret	100 mm
Szélesség	171 mm
Magasság	196 mm
Mélység	238 mm
Közeg hőmérséklet	40 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799801740


Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA5, magas} (dB(A))	–	40	43	42	40	36	34	26	45

ERK 100 T

L_{WA5} = szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe

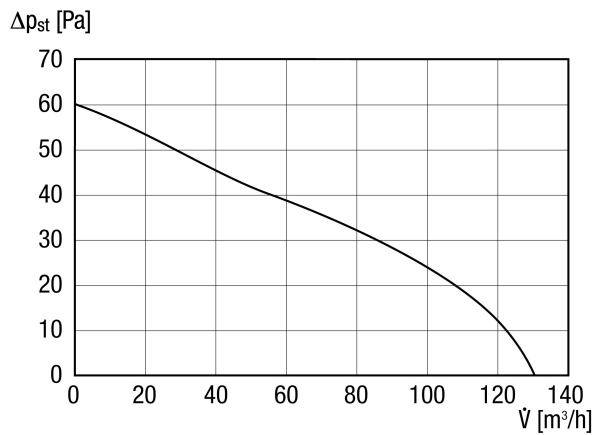

Méretarányos rajz [mm]

