

RSR 25/50



Rövid leírás

Csőhangcsillapító 50 mm-es hangelnyelő fedéllel, hossz: 1000 mm, DN 250

Alkalmazási példák

Kiállítóterem, Étterem, Színházak, Gyártási hely, Ipari csarnok


Termékszám

0092.0327

Műszaki adatok

Modell	50 mm-es hangelnyelő fedél
Anyag	alumínium
Súly	2,88 kg
Súly csomagolással	3,89 kg
Névleges méret	250 mm
Szélesség	1.170 mm
Magasság	326,5 mm
Mélység	326,5 mm
Szélesség csomagolással együtt	1.200 mm
Magasság csomagolással együtt	380 mm
Mélység csomagolással együtt	380 mm
Illesztési veszteség 63 Hz-nél	2 dB
Illesztési veszteség 125 Hz-nél	4 dB
Illesztési veszteség 250 Hz-nél	8 dB
Illesztési veszteség 500 Hz-nél	16 dB
Illesztési veszteség 1 kHz-nél	33 dB
Illesztési veszteség 2 kHz-nél	15 dB
Illesztési veszteség 4 kHz-nél	11 dB
Illesztési veszteség 8 kHz-nél	12 dB
Illesztési veszteség összesen	
Illesztési veszteség megjegyzés	
Hangszigetelés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799923275

Jelleggörbe Nyomásveszteségek

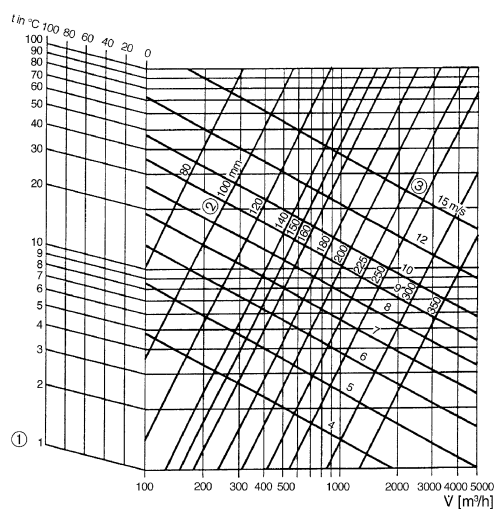


① Hangtompító nyomásveszteség, Pa/m

② Csőátmérő

③ Áramlási sebesség

Méretarányos rajz [mm]

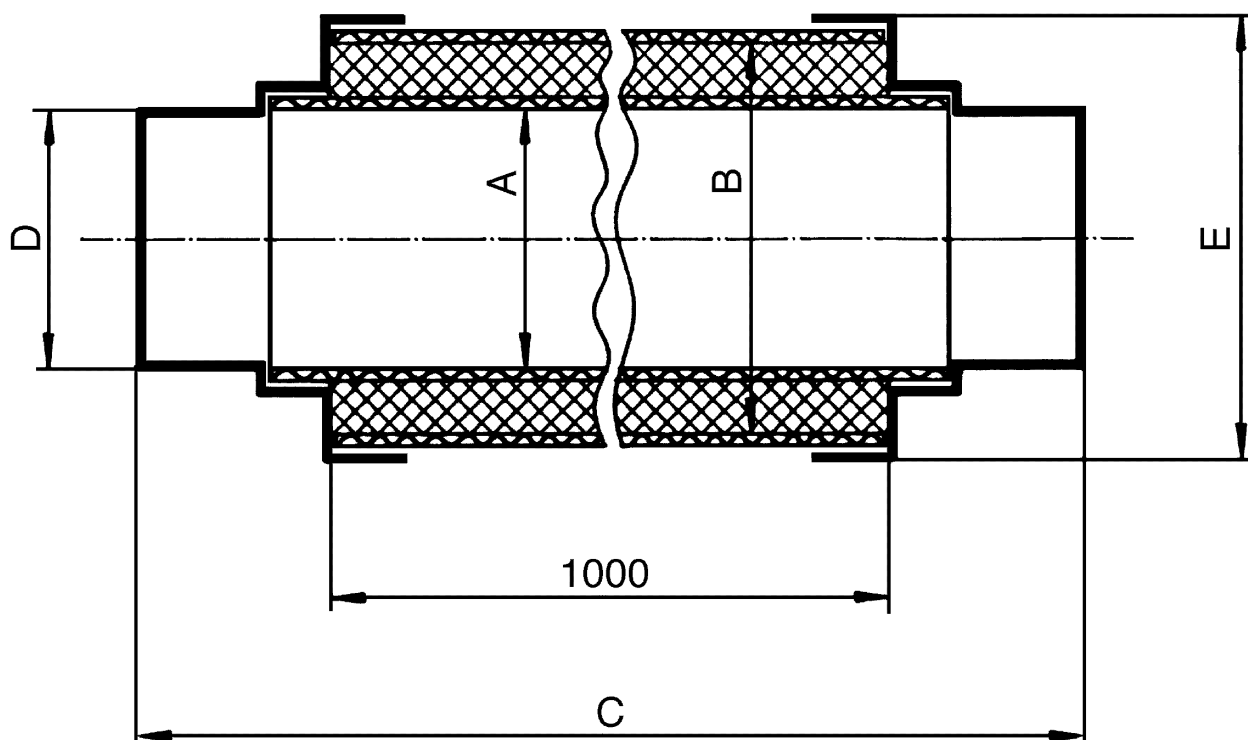

RSR 25/50



A	B	C	D	E
250	355	1.170	249,4	362,5