

ELA 25 Ex



Krótki opis

Króciec elastyczny do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania łączenia kanałów wentylacyjnych, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 250


Numer katalogowy

0092.0275

Dane Techniczne

Materiał kołnierza	Stal, ocynkowana
Materiał złącza elastycznego	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	1,5 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	250 mm
Szerokość	304 mm
wysokość	304 mm
Głębokość	220 mm
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922759

Rysunek wymiarowy [mm]

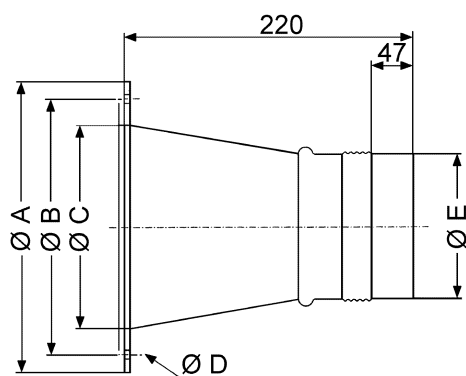

A	B	C	D	E
304	286	262	7	247