



Krótki opis

Złącze elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych, nadaje się do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 200


Numer katalogowy

0092.0231

Dane Techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	0,1 kg
Ciężar z opakowaniem	0,15 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	200 mm
Szerokość	213 mm
wysokość	213 mm
Głębokość	180 mm
Szerokość z opakowaniem	180 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Głębokość z opakowaniem	180 mm
temperatura otoczenia	80 °C
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	G
GTIN (EAN)	4012799922315

Rysunek wymiarowy [mm]

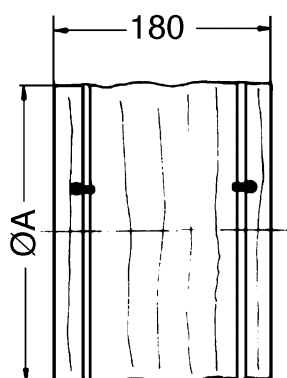

A
213

PRODUKTARKUSZ DANYCH

EL 20 Ex

