

EL 50 Ex



Krótki opis

Złącze elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych, nadaje się do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, DN 500


Numer katalogowy

0092.0237

Dane Techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne, antystatyczne
Ciężar	0,3 kg
Ciężar z opakowaniem	0,33 kg
Przystosowane do wielkości nominalnej	500 mm
Szerokość	513 mm
wysokość	513 mm
Głębokość	180 mm
Szerokość z opakowaniem	180 mm
Wysokość z opakowaniem	35 mm
Głębokość z opakowaniem	220 mm
temperatura otoczenia	80 °C
Wersja Ex	antystatyczny
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799922377

Rysunek wymiarowy [mm]

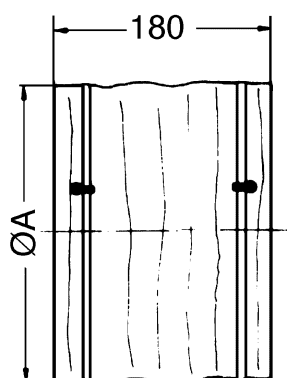

A
513

PRODUKTARKUSZ DANYCH

EL 50 Ex

