

ERD 35/6 B



Krótki opis

Odśrodkowy wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza, DN 355, prąd zmienny

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Stanowisko pracy, Obiekt handlowy, Hala przemysłowa, Restauracja

Numer katalogowy


0087.0007

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	3.400 m³/h
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	–
Napięcie znamionowe	230 V
Stopień ochrony	IP 55
Miejsce montażu	Dach
Pozycja montażowa	pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar	60
Ciężar z opakowaniem	60 kg
Żaluzja	zintegrowany
Typ żaluzji	sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie
Wielkość nominalna	355 mm
Szerokość z opakowaniem	840 mm
Wysokość z opakowaniem	640 mm
Głębokość z opakowaniem	840 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799870074


ERD 35/6 B

Charakterystyka

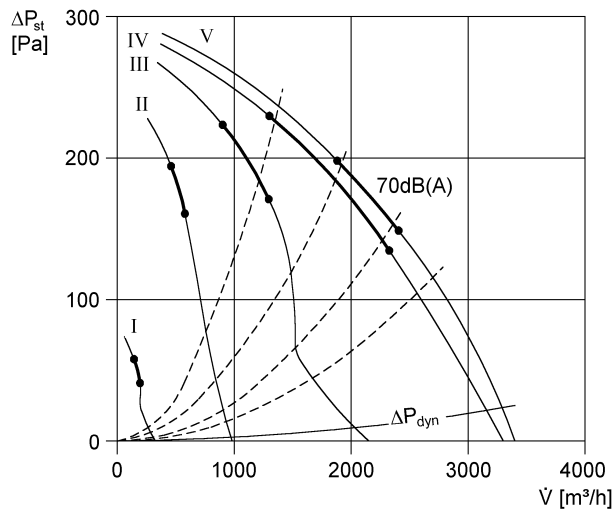

ERD 35/6 B

Rysunek wymiarowy [mm]

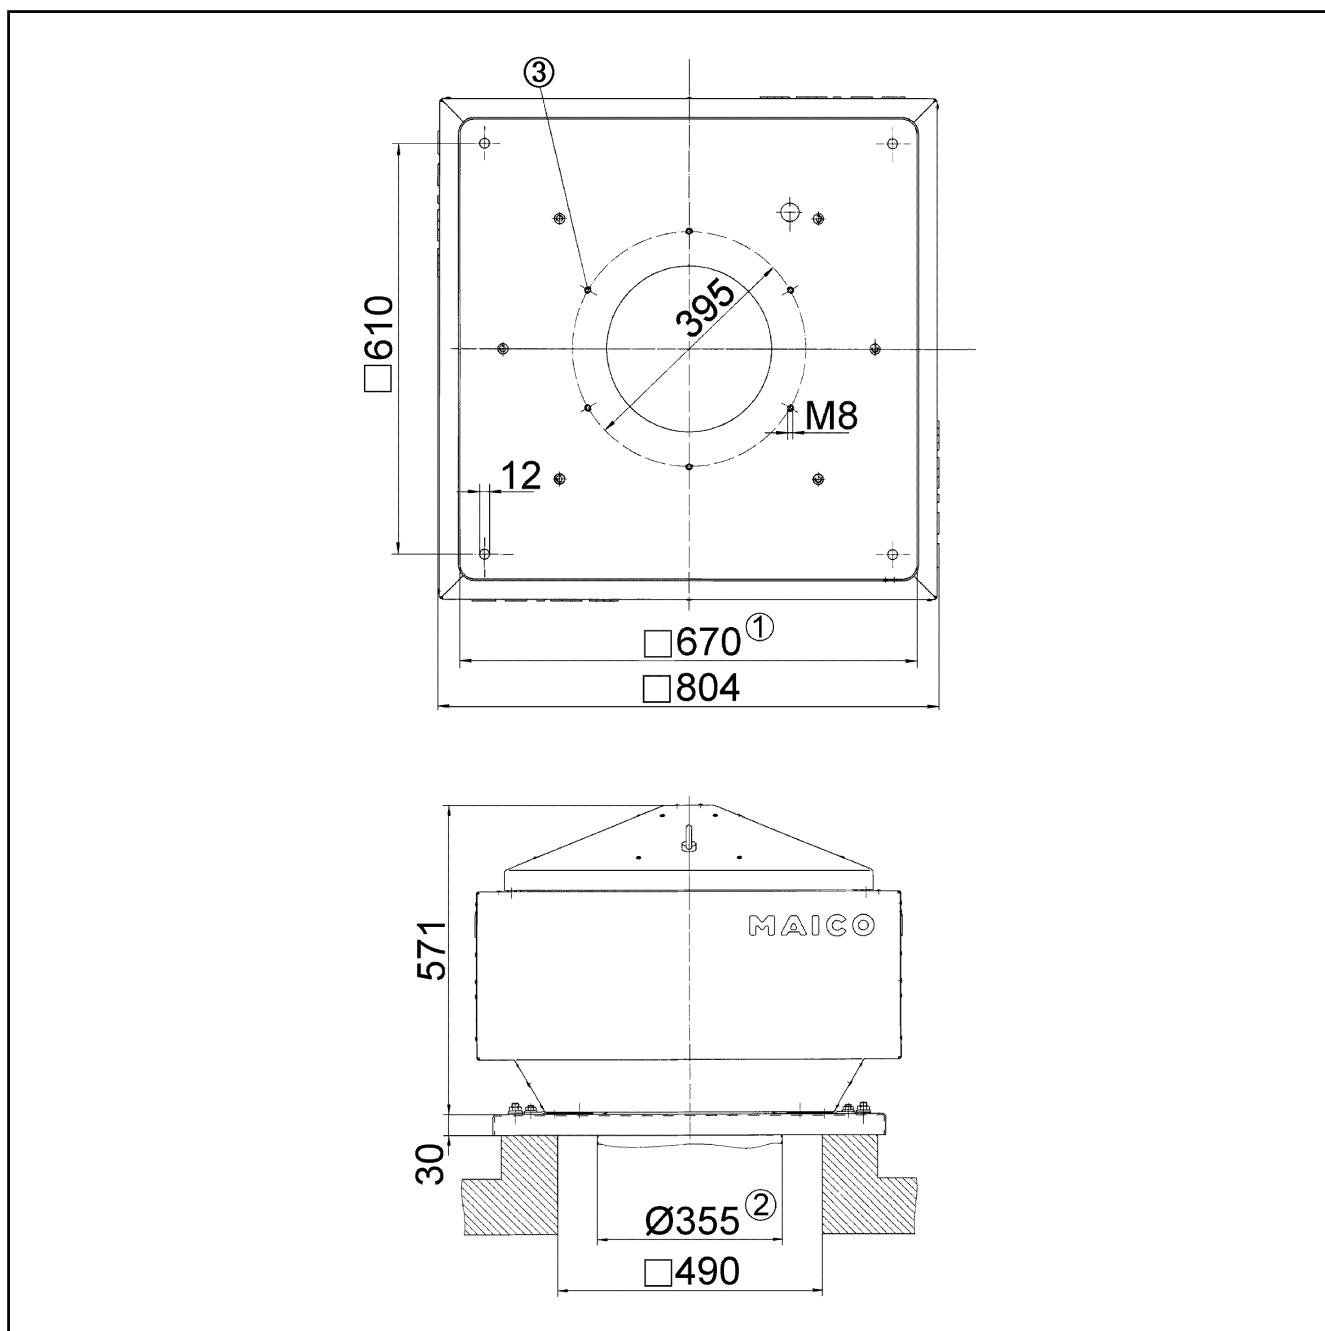

- ① Średnica wewnętrzna
- ② Zewnętrzna średnica rury
- ③ Ilość otworów: 8