


KW-FL 16E

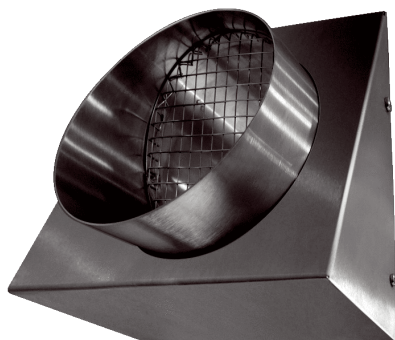

Krótki opis

Króciec ścienny powietrza wydalanego, DN 160, kolor stal szlachetna szczotkowana

Przykłady zastosowań

Dom jednorodzinny, Dom wielorodzinny, Nowe budownictwo, Modernizacja

Numer katalogowy


0152.0079

Dane Techniczne


Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
Miejsce montażu	Ściana zewnętrzna
Materiał	Stal szlachetna (V2A)
Kolor	stal szlachetna szczotkowana
Ciężar	1,57 kg
Ciężar z opakowaniem	1,78 kg
Wielkość nominalna	160 mm
Szerokość	220 mm
wysokość	232 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość z opakowaniem	235 mm
Wysokość z opakowaniem	250 mm
Głębokość z opakowaniem	210 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799520795

KW-FL 16E

Charakterystyka

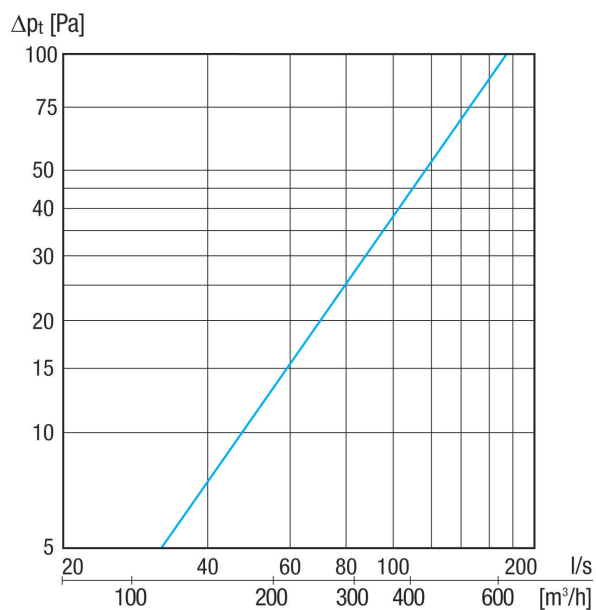

Rysunek wymiarowy [mm]

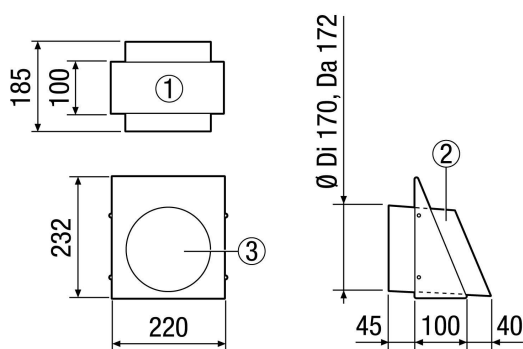

- ① Widok z dołu
- ② Widok z boku (króciec powietrza wydalanego)
- ③ Widok z przodu - króciec powietrza wydalanego