

AL-dB 800-I-G

Краткая информация

Оконный клапан с шумоподавлением — внутренняя секция AL-dB 800-I-G. цвет: серый, типа RAL 9006. Класс фильтра ISO Coarse 30 % (G2) (стандартный фильтр)



Номер артикула


0059.0268

Технические данные

Направление воздуха	Приточный воздух
Макс. объемный расход	11 м³/ч / 16 м³/ч / 18 м³/ч / при 4 Па / при 8 Па / при 10 Па
Место установки	верхняя наружная оконная рама
Материал	прессованный алюминий
Цвет	серый, типа RAL 9006
Вес	1,26 кг
Масса с упаковкой	1,38 кг
Вид фильтра	Фильтр пыли
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Ширина	806 мм
Высота	30 мм
Глубина	100 мм
Ширина с упаковкой	840 мм
Высота с упаковкой	40 мм
Глубина с упаковкой	110 мм
Оценённая по нормам разность нормативного звукового давления между элементами $D_{n,w}$	42 дБ
Оценённый по нормам индекс звукоизоляции $R_{w,R}$	5.4 дБ
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	В
GTIN (EAN)	4012799592686

AL-dB 800-I-G

Характеристика

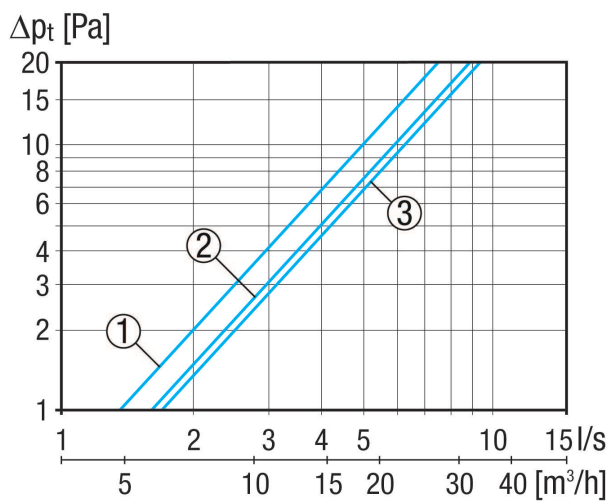

- ① AL-dB 800-I/AL-dB 800-I-G со стандартным фильтром
- ② AL-dB 450-ISTS/AL-dB 450-ISTS-G со стандартным фильтром и штормовой защитой
- ③ AL-dB 450-IS/AL-dB 450-IS-G со стандартным фильтром

Габаритный чертеж [мм]

