

## DZD30-2A



## Краткая информация

Крышные вентиляторы EZD, DZD с А-двигателями

Номер артикула

0087.0416

## Технические данные

Объёмный расход	2.900 м³/ч
Скорость вращения	2.850 1/мин
Потребляемая мощность	400 Вт
I <sub>макс</sub>	0,9 А
Степень защиты	IP 55
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17,8
Упаковочный комплект	1 штук


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA5</sub> , ВЫСОКИЙ (дБ(А))	–	–	–	–	–	–	–	–	91

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

# DZD30-2A

## Характеристика DZD...D с заслонкой VE, RKP и сервомотором MS 8, MS 8 P

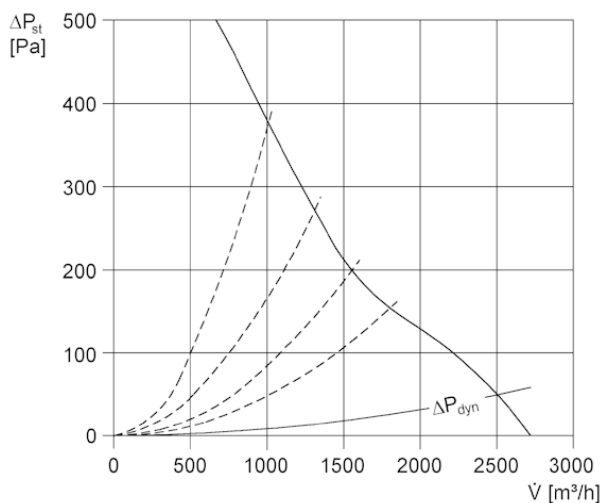

\* - Концевой выключатель только для MS 8 P  
S – Цепь тока управления

## Габаритный чертеж [мм]

