

DZD 40/6 A-Ex



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN400, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0087.0775

Технические данные

Объёмный расход	2.050 м³/ч
Скорость вращения	975 1/мин
Номинальная мощность	150 Вт
I _{ном}	0,63 А
I _{макс}	0,67 А
Вес	26,1
I _д /I _н	2,5
Допуск по взрывоопасности	84/3894
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799877752


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA5} , высокий (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	74

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DZD 40/6 A-Ex

Характеристика

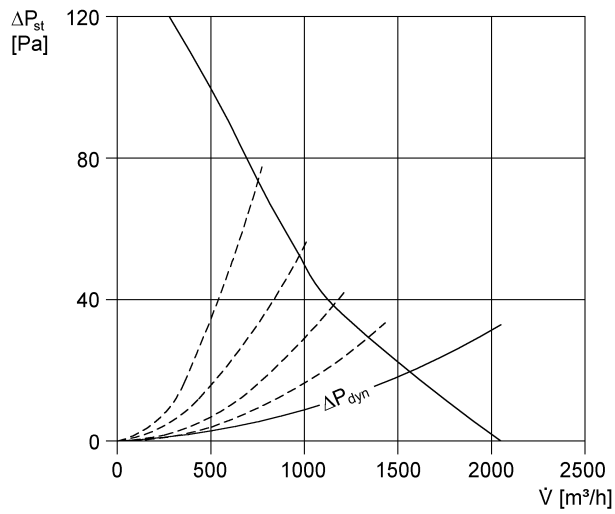

Габаритный чертеж [мм]

