

DZR 45/6 A-Ex



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN450, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула 0086.0780

Технические данные

Объёмный расход	4.500 м³/ч
Скорость вращения	960 1/мин
Номинальная мощность	200 Вт
I _{ном}	0,64 А
I _{макс}	0,61 А
Вес	16,4
I _д /I _н	2,6
Допуск по взрывоопасности	84/3896
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799867807


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA5} , высокий (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	69

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DZR 45/6 A-Ex

Характеристика

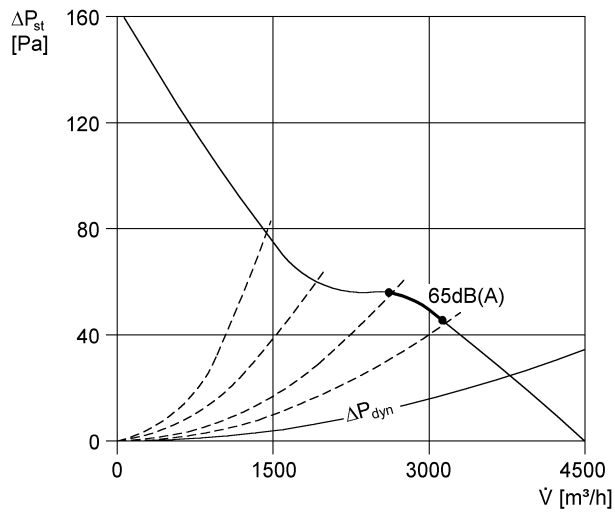

Габаритный чертеж [мм]

