

DZR 50/6 A-Ex



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0086.0785

Технические данные

Объёмный расход	5.800 м³/ч
Скорость вращения	920 1/мин
Номинальная мощность	175 Вт
I _{ном}	0,71 А
I _{макс}	0,71 А
Вес	20,1
I _A /I _N	2,2
Допуск по взрывоопасности	84/3898
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799867852


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA5} , высокий (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	71

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DZR 50/6 A-Ex

Характеристика

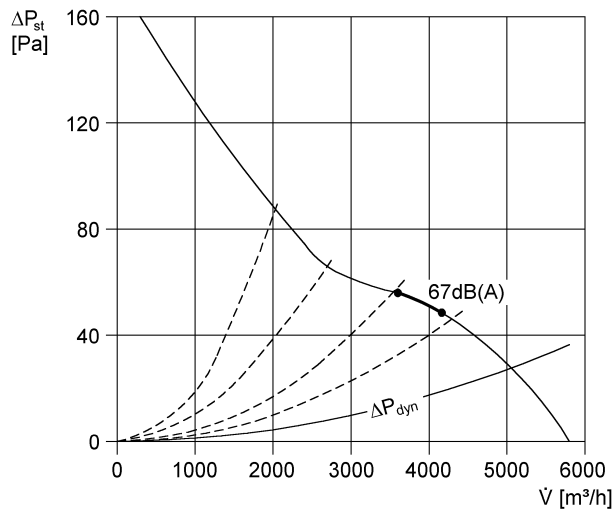

Габаритный чертеж [мм]

