

DZS 40/4 A-Ex



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN400, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0094.0112

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	4.350 м³/ч
Скорость вращения	1.420 1/мин
Потребляемая мощность	280 Вт
I _{макс}	0,62 А
Вес	14,4
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799941125


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

DZS 40/4 A-Ex

Характеристика

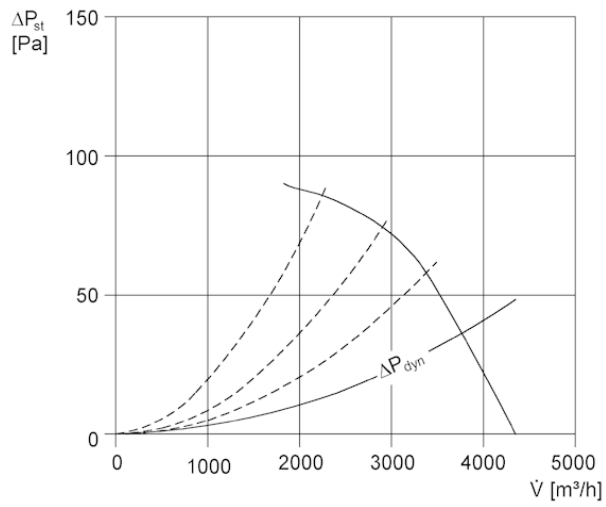

Габаритный чертеж [мм]

