

DZS 40/6 A-Ex



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN400, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0094.0111

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	2.800 м³/ч
Скорость вращения	975 1/мин
Потребляемая мощность	150 Вт
I _{макс}	0,62 А
Вес	14,5
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799941118


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

DZS 40/6 A-Ex

Характеристика

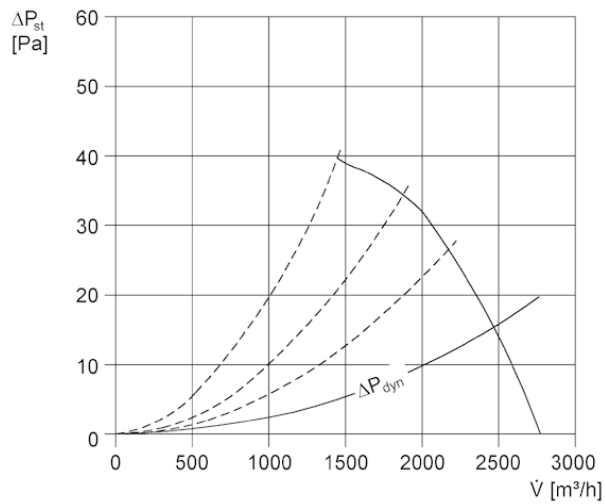

Габаритный чертеж [мм]

