

DZS 50/6 A-Ex



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0094.0113

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объемный расход	5.700 м³/ч
Скорость вращения	920 1/мин
Потребляемая мощность	275 Вт
I _{макс}	0,7 А
Вес	19
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799941132


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	73

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

DZS 50/6 A-Eх

Характеристика

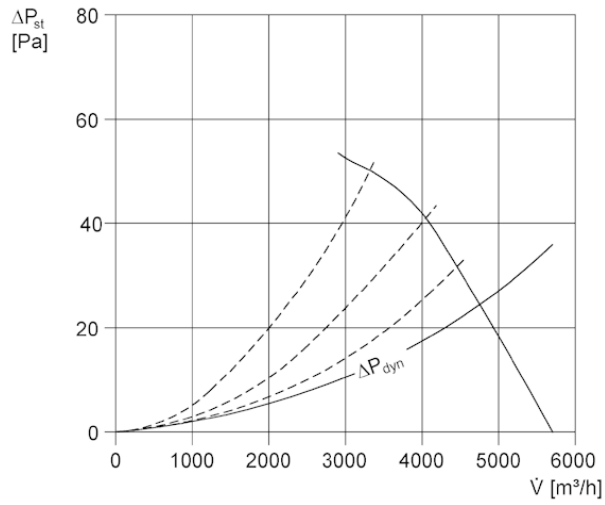

Габаритный чертеж [мм]

