


## ECA 15/2 KF

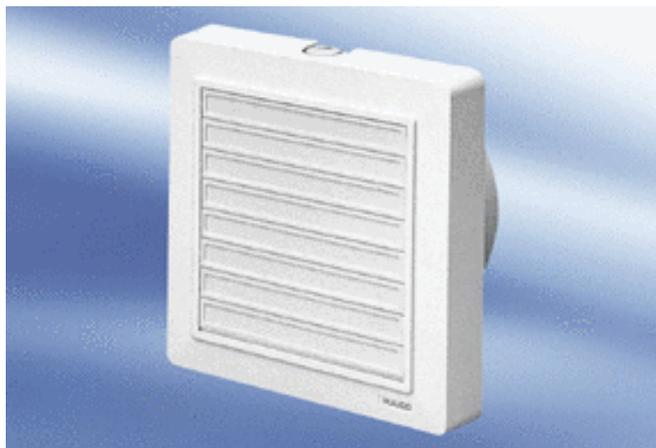

## Краткая информация

Вентилятор для небольших помещений для ванных и туалетов, исполнение с фотоэлектроникой и электрической внутренней заслонкой

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0978

## Технические данные

Исполнение	Фотоэлектроника
Объёмный расход	310 м³/ч
Скорость вращения	2.650 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Потребляемая мощность	45 W
I <sub>макс</sub>	0,28 A
Степень защиты	IP 31
Подключение к сети	2 × 1,5 мм²
Место установки	Потолок / Стена
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,4
Номинальный диаметр	150 mm
Уровень звукового давления	56 dB(A)
Упаковочный комплект	1 штук