

ERD 35/6 B



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, с вертикальным выбросом, DN355, однофазный

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех, Рестораны

Номер артикула


0087.0007

Технические данные

Объёмный расход	3.400 m ³ /h
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Напряжение питания	230 V
Степень защиты	IP 55
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	60
Масса с упаковкой	60 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	с автоматическим открытием и закрытием
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина с упаковкой	840 mm
Высота с упаковкой	640 mm
Глубина с упаковкой	840 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799870074


ERD 35/6 B

Характеристика

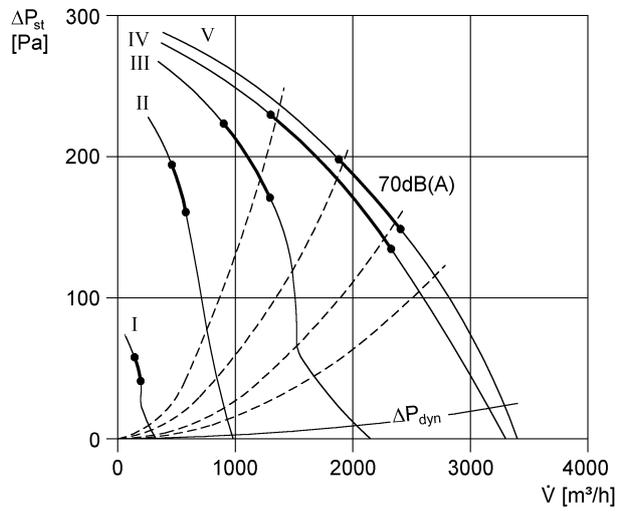

ERD 35/6 B

Габаритный чертеж [mm]

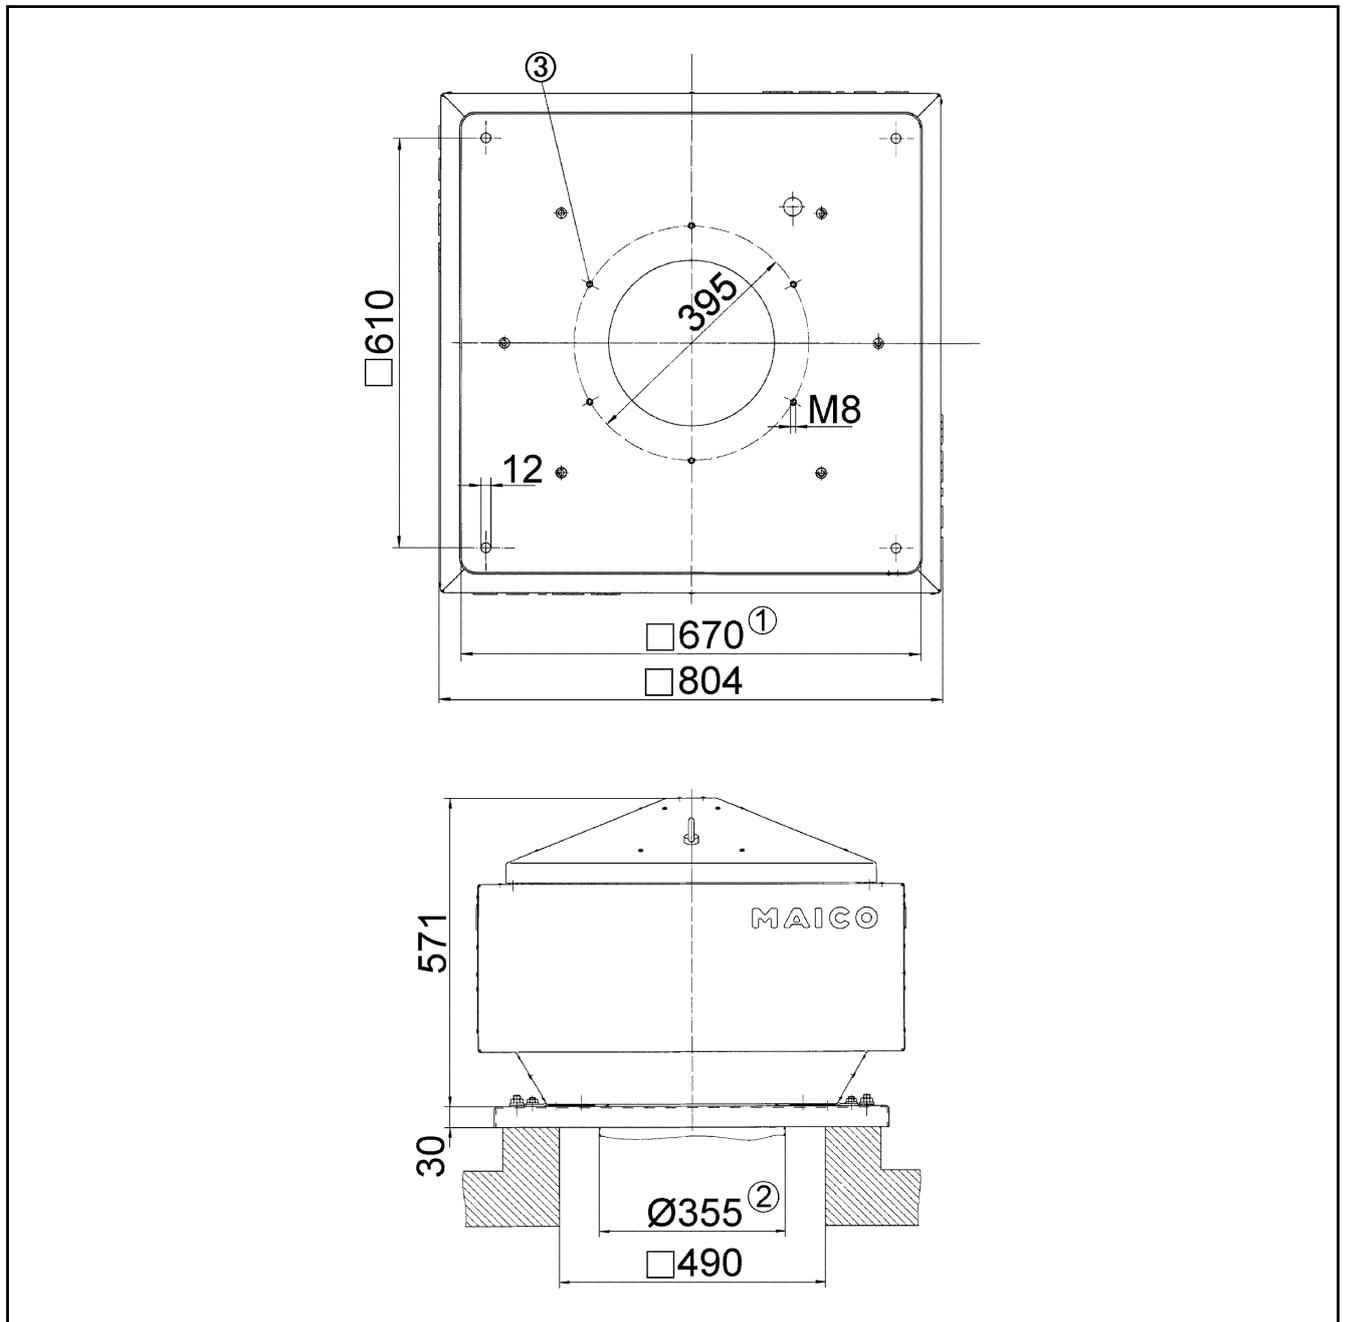

- ① Условный проход
- ② Наружный диаметр трубы
- ③ Количество отверстий: 8