

EZD40-4A



Краткая информация

Крышные вентиляторы EZD, DZD с А-двигателями

Номер артикула

0087.0409

Технические данные

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Объёмный расход | 3.200 м³/ч |
| Скорость вращения | 1.425 1/мин |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| I _{макс} | 1 А |
| Степень защиты | IP 55 |
| Переключение числа полюсов | – |
| Место установки | Крыша |
| Позиция | вертикальный |
| Материал | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес | 23 |
| Упаковочный комплект | 1 штук |


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L _{WA5} , ВЫСОКИЙ (дБ(А)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 |

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

EZD40-4A

Характеристика

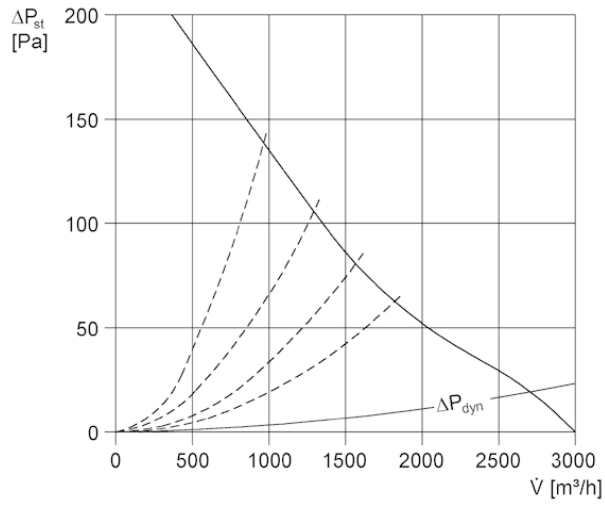

Габаритный чертеж [мм]

