


KW-FL 25E

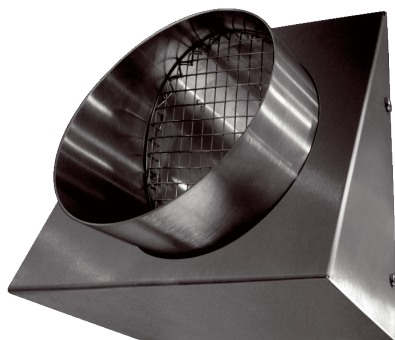

Краткая информация

Стенной патрубок удаляемого воздуха, DN 250, цвет – сатинированная нержавеющая сталь

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Новостройка, Санитарное

Номер артикула


0044.0373

Технические данные

Направление воздуха	Удаляемый воздух
Место установки	Наружная стена
Материал	Нержавеющая сталь (V2A)
Цвет	Нержавеющая сталь, сатинированная
Вес	5,1 кг
Масса с упаковкой	5,8 кг
Номинальный диаметр	250 мм
Ширина	340 мм
Высота	380 мм
Глубина	175 мм
Ширина с упаковкой	390 мм
Высота с упаковкой	430 мм
Глубина с упаковкой	250 мм
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799443735

KW-FL 25E

Характеристика

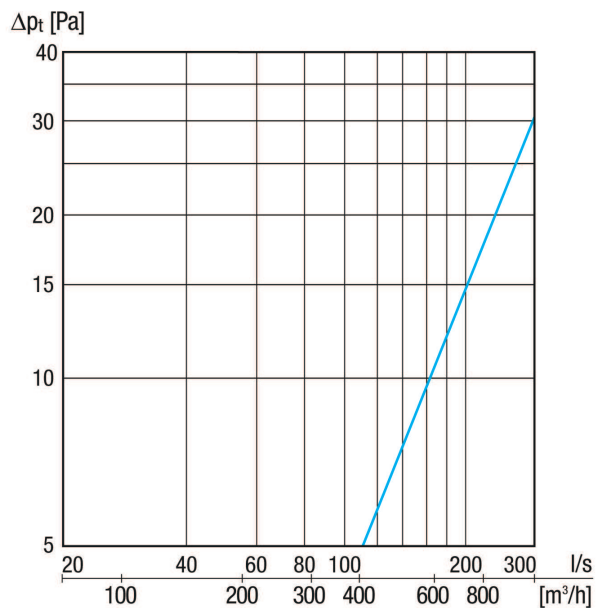

Габаритный чертеж [мм]

- ① Вид снизу
- ② Вид сбоку (патрубок удаляемого воздуха)
- ③ Вид спереди – патрубок удаляемого воздуха

