

Краткая информация

Комбинированный стенной патрубок, DN 125, наружный воздух, левый

Примеры применения

Коттедж, Многоквартирный дом, Новостройка, Санитарное

Номер артикула

0152.0059


Технические данные

Исполнение	Левое исполнение
Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Место установки	Наружная стена
Материал	Нержавеющая сталь (V2A)
Вес	1,5 kg
Масса с упаковкой	1,77 kg
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина	355 mm
Высота	204 mm
Глубина	88 mm
Ширина с упаковкой	395 mm
Высота с упаковкой	265 mm
Глубина с упаковкой	200 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799520597


KWH 12 L



Характеристика Наружный воздух

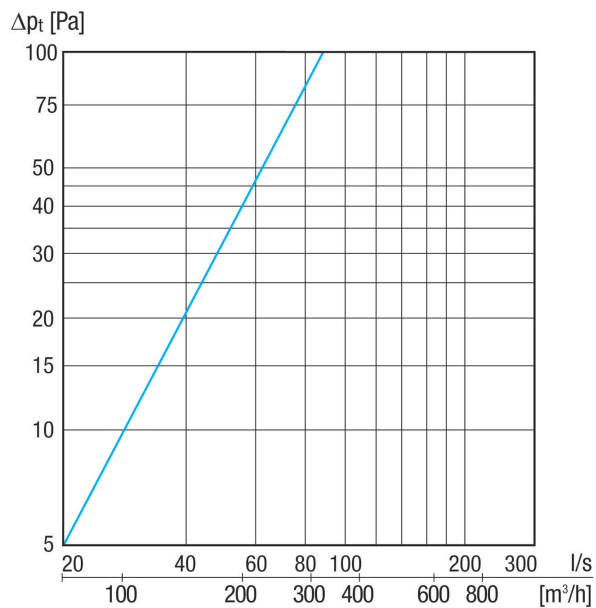


Характеристика Удаляемый воздух

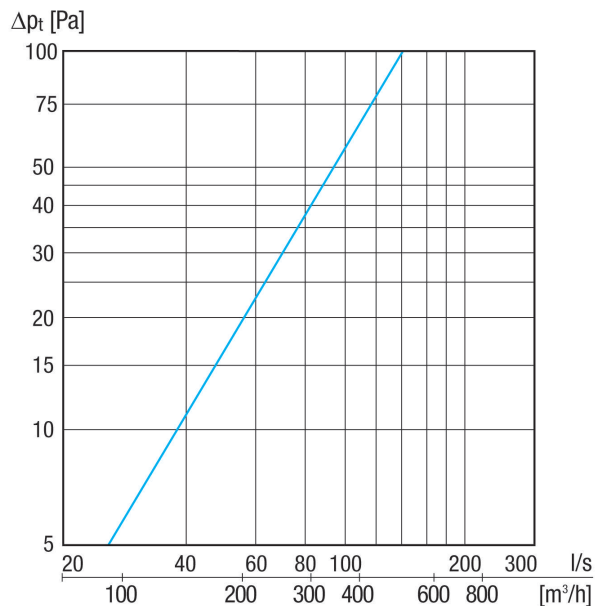

KWH 12 L

Габаритный чертеж [mm]

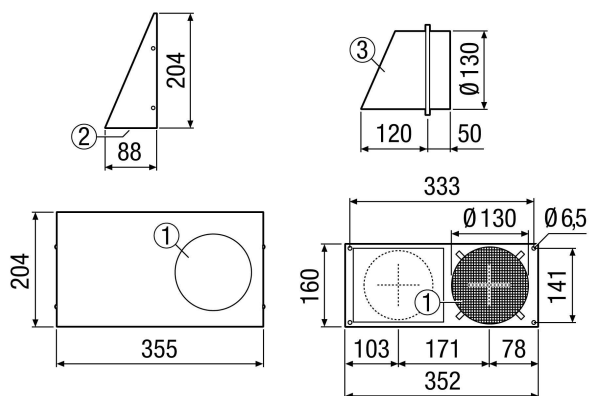

- ① Удаляемый воздух
- ② Наружный воздух
- ③ Патрубок с перепадом высот