

RLV 125 S



Краткая информация

Регулируемый приточно-вытяжной клапан с монтажным кронштейном и встроенным дроссельным элементом. Передняя панель небольшого размера.

Номер артикула


0044.0432

Технические данные

Направление воздуха	Вытяжной / приточный воздух
Рекомендуемый объемный расход	20 м³/ч - 125 м³/ч
Материал корпуса	Основа — полипропилен; Основа — полипропилен;
Цвет	белый (RAL 9010)
Вес	1 кг
Масса с упаковкой	1,2 кг
Номинальный диаметр	125 мм
Краевой диаметр	190 мм
Ширина	190 мм
Высота	94 мм
Глубина	190 мм
Ширина с упаковкой	190 мм
Высота с упаковкой	94 мм
Глубина с упаковкой	190 мм
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	К
GTIN (EAN)	4012799322627


RLV 125 S

Характеристика

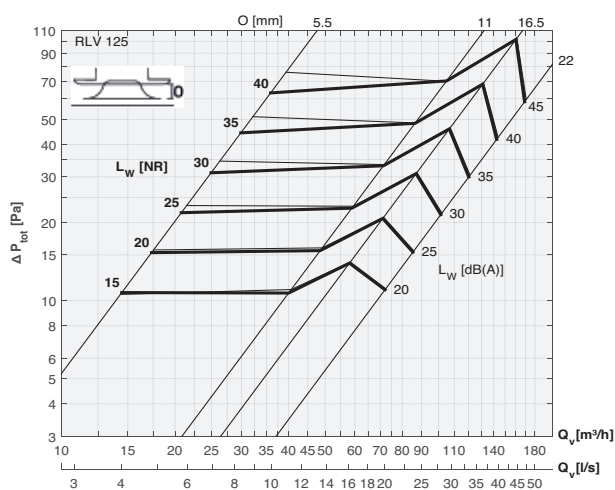

Кривые характеристик давления и расхода для вытяжного воздуха


Характеристика

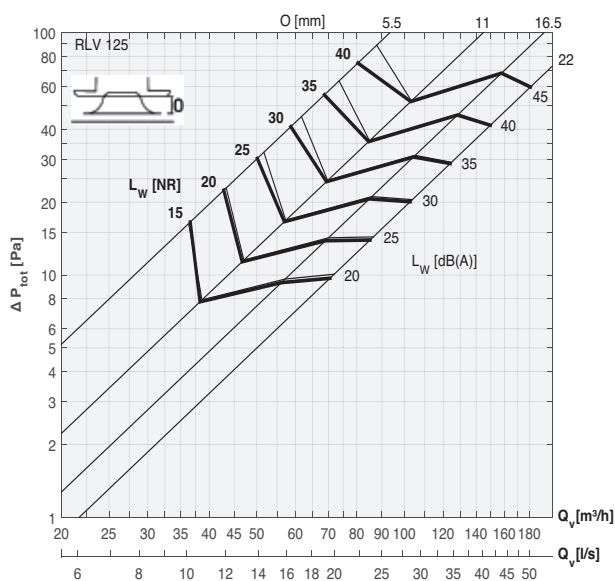

Кривые характеристик давления и расхода для приточного воздуха

RLV 125 S

Габаритный чертеж [мм]

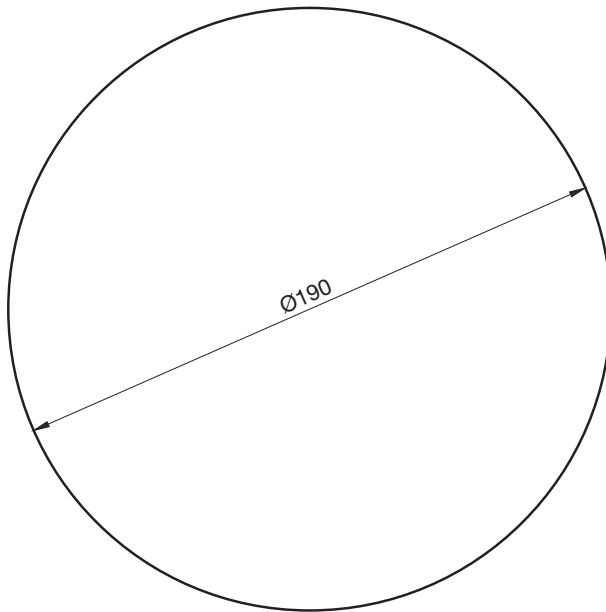

Габаритный чертеж [мм]

