ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RSR 31-1

Краткая информация

Гибкий трубный шумоглушитель с охватывающим уплотнением, звукопоглощающая прокладка 25 мм, длина 1000 мм, DN 315

Примеры применения

Выставочный зал, Ресторан, Театр, Место производства, Промышленный цех

Номер артикула	0092.0599

Технические данные

Исполнение	Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм
Место установки	Вентилятор
Материал	Алюминий
Цвет	серебряный
Вес	2,8 кг
Масса с упаковкой	3,86 кг
Диаметр присоединений	315 мм
Подходит для номинального диаметра	315 мм
Ширина	365 мм
Высота	365 мм
Глубина	1.000 мм
Ширина с упаковкой	400 мм
Высота с упаковкой	400 мм
Глубина с упаковкой	1.175 мм
Примеряющее глушение при 63 Гц	1 дБ
Примеряющее глушение при 125 Гц	1 дБ
Примеряющее глушение при 250 Гц	2 дБ
Примеряющее глушение при 500 Гц	5 дБ
Примеряющее глушение при 1 кГц	16 дБ
Примеряющее глушение при 2 кГц	13 дБ
Примеряющее глушение при 4 кГц	8 дБ
Примеряющее глушение при 8 кГц	10 дБ
Общее примеряющее глушение	
Примеряющее глушение, примечание	
Звукоизоляция	да
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799925996

RSR 31-1

Характеристика

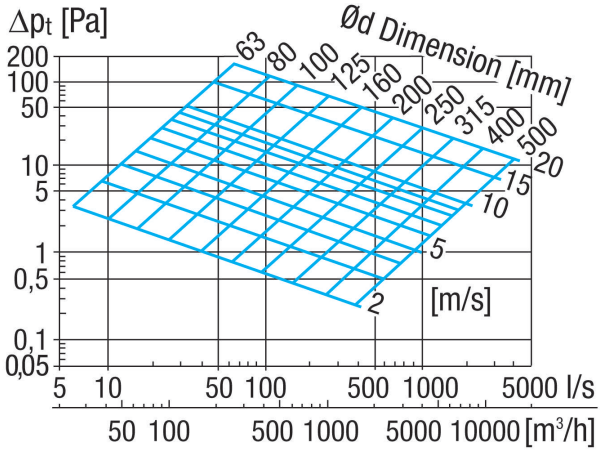
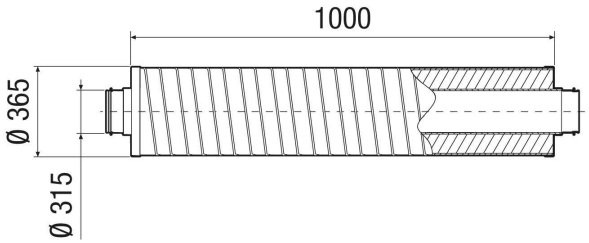
Габаритный чертеж [мм]