


## WHR 22-18

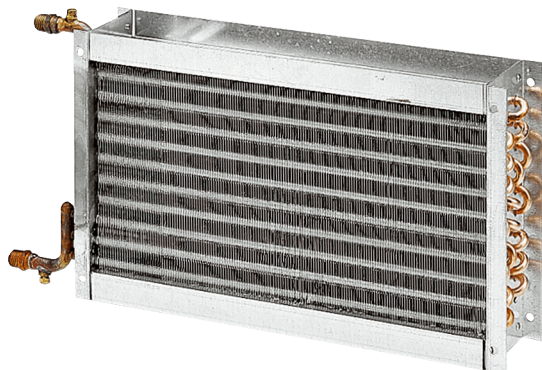

## Краткая информация

Водяной калорифер для вентиляционных каналов 500 мм x 250 мм

Номер артикула


0082.0111

## Технические данные

Мин. скорость потока	
Макс. скорость потока	3,5 м/с
Место установки	Канал
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	4,25 кг
Масса с упаковкой	5,4 кг
Размер канала	500 мм x 250 мм
Ширина	645 мм
Высота	320 мм
Глубина	110 мм
Ширина с упаковкой	825 мм
Высота с упаковкой	460 мм
Глубина с упаковкой	140 мм
Вид калорифера	Вода
Теплопроизводительность	17.700 Вт
Поток масс	792 кг/ч
Температура входной воды	70 °С
Температура обратной воды	50 °С
Макс. температура воды	100 °С
Макс. напор воды	8 бар
Перепад давления воды	11.000 Па
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799821113


# WHP 22-18

## Характеристика Потери давления

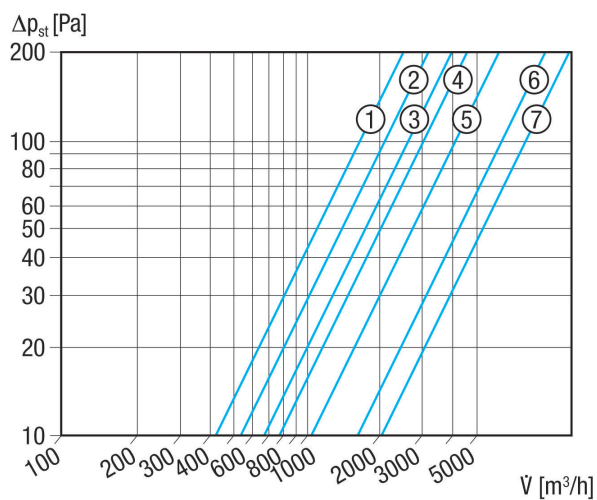


- ① WHP 22-18
- ② WHP 25-22
- ③ WHP 28-29
- ④ WHP 31-34
- ⑤ WHP 35-43
- ⑥ WHP 50-55
- ⑦ WHP 56-69

## Характеристика

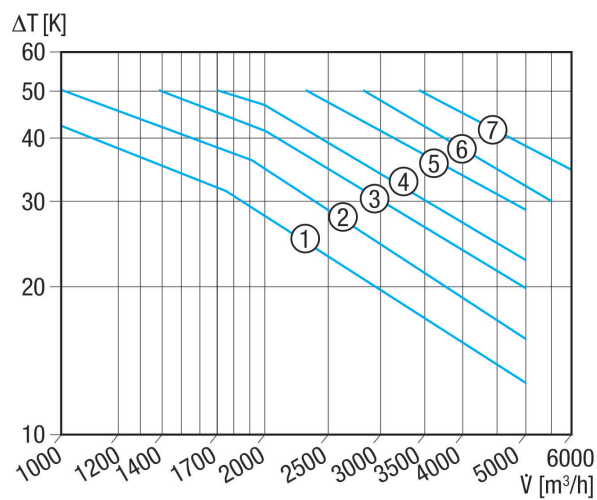

# WHP 22-18

Габаритный чертеж [мм]

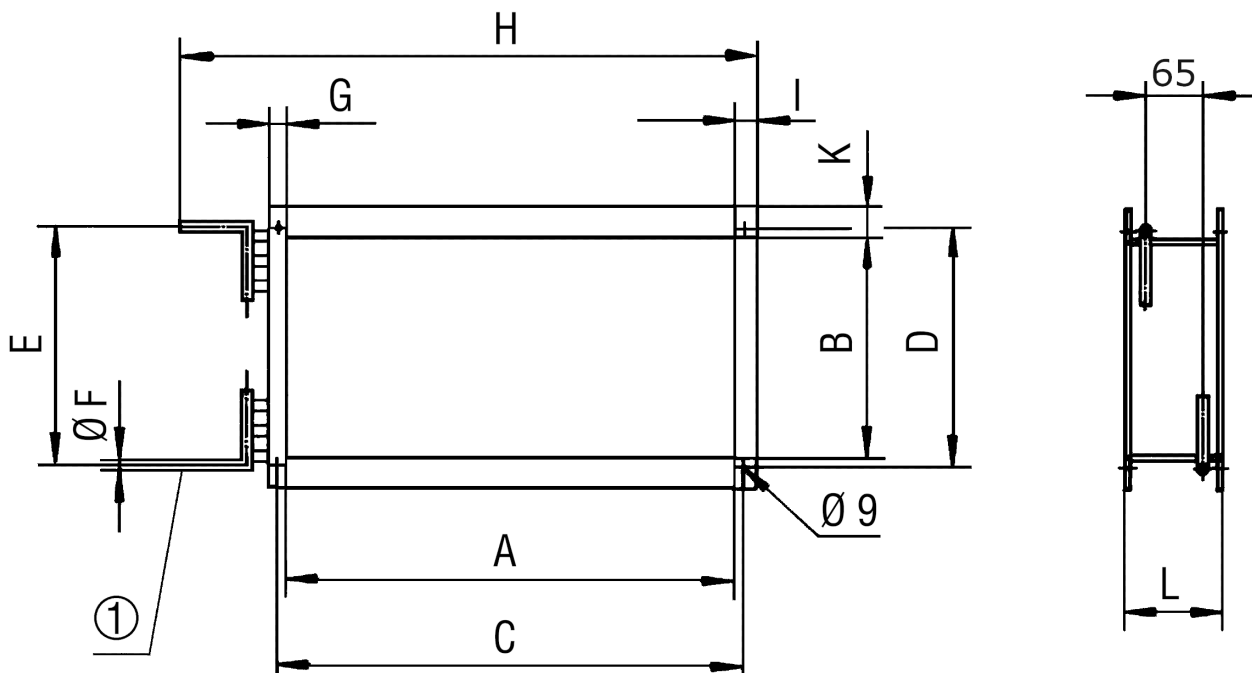

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
500	250	520	270	272	16	20	645	25	35	110

① Дюймовая резьба: 1/2" для WHP 22-18 и WHP 25-22; 3/4" для WHP 28-29, WHP 31-34 и WHP 35-43; 1" для WHP 50-55 и WHP 56-69